


AMARANTE

Design : ECLATEC



234

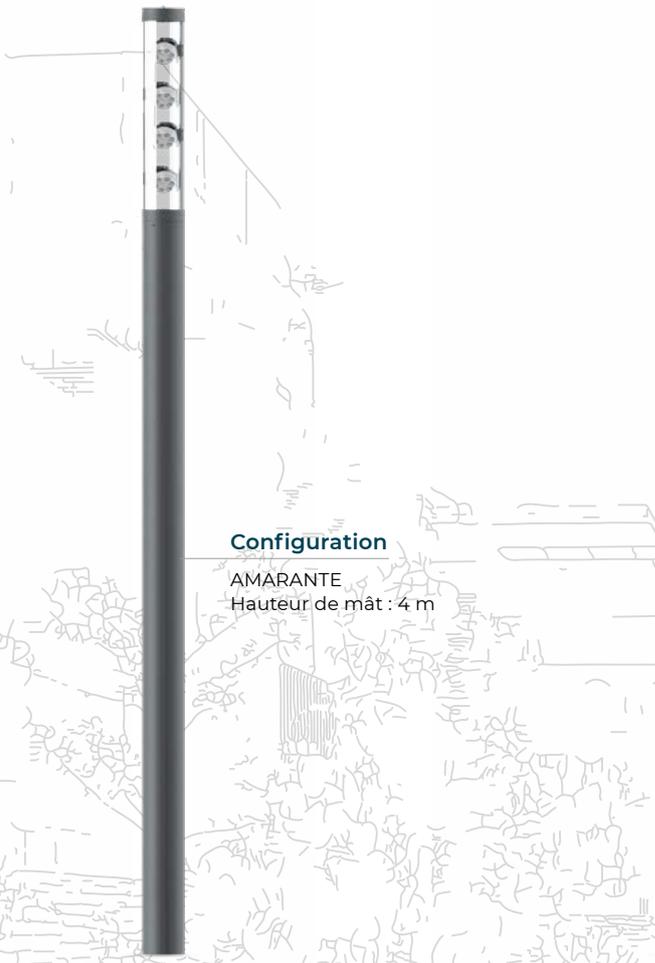


Configuration

AMARANTE
Hauteur de mât : 4 m



Configuration

AMARANTE
Mât subligné bois
Hauteur de mât : 4 m

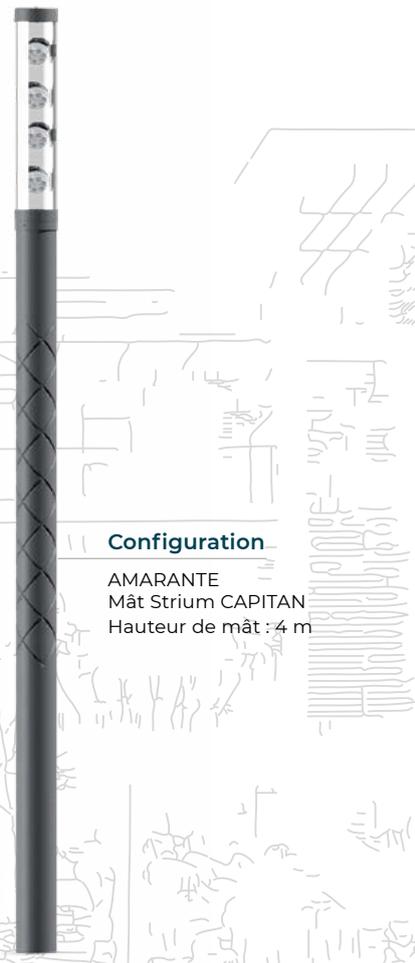

Configuration

AMARANTE
Mât Strium CAPITAN
Hauteur de mât : 4 m

REPÈRES PRESCRIPTEURS




► SMART

- ✓ Smart-ready® (ZD4i)
- ✓ Abaissement nocturne
- ✓ Détection
- ✓ Télégestion WIZARD

► INTERFACES MÉCANIQUES



Porté

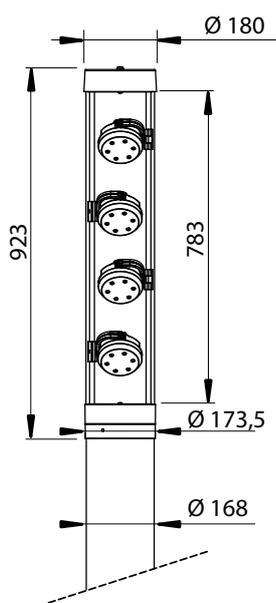

Modèle	AMARANTE
Corps du luminaire	Socle en aluminium moulé Mât tubulaire acier Ø 168 mm
Vasque	En Polycarbonate clair, Ø 170 mm
Finition	Thermolaquage polyester, teintes au choix
Sources	KIDLED
Températures de couleurs	Ambre*, 2200K, 2700 K, 3000K, 4000 K
Lentilles	ORALENS
Classe électrique	Classe I ou II
Câblage	Précâblage du luminaire en usine
Montage	Porté

*Environ 1800K

En savoir +



AMARANTE

Design : ECLATEC



236





237