



Configuration

Mât Ø 76 mm
Hauteur de mât : 4 m




Configuration

Mât Ø 76 mm
Hauteur de mât : 5 m



Configuration

Applice INDIGO
Saillie 600 mm

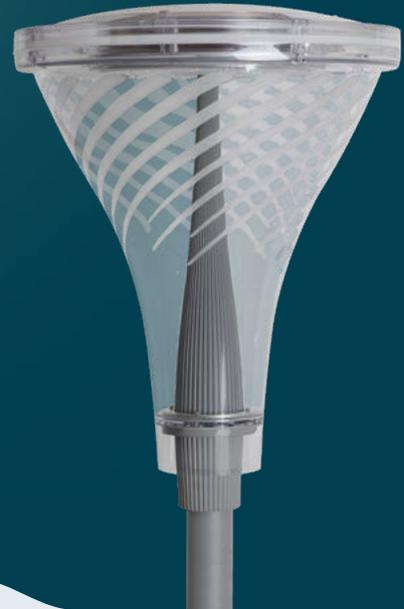

REPÈRES PRESCRIPTEURS



► SMART

- ✓ Smart-ready® (ZD4i)
- ✓ Abaissement nocturne
- ✓ Détection
- ✓ Télégestion WIZARD


► INTERFACES MÉCANIQUES



Top



Top 76

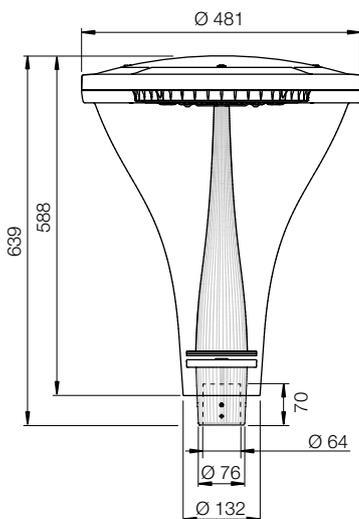

Modèle	BUZZ
Segmentation	Disponible en 3 niveaux : 1E, 2E et 3E
Corps du luminaire	Socle et capot en fonderie d'aluminium injecté. Plateau supérieur transparent ou gris en polycarbonate
Vasque	Polycarbonate
Finition	1E : RAL 7035 2E, 3E : Thermolaquage polyester, teintes au choix
Sources	ZEDLED C
Températures de couleurs	2700 K, 3000 K ou 4000 K
Lentilles	ORALENS
Classe électrique	Classe I ou II
Câblage	Précâblage du luminaire en usine
Montage	Porté

En savoir +



BUZZ

Design : ECLATEC



100

