

Configuration

CHORUS 55
Crosse CYTISE
Saillie 1000 mm
Inclinaison 10°
Hauteur de mât : 6 m



Configuration

CHORUS 45
Tête TRACK
Pointe aluminium
Hauteur de mât : 5 m



Configuration

CHORUS 55
Crosse LASLO
Saillie 1000 mm
Inclinaison 5°
Hauteur de mât : 6 m




Configuration

CHORUS 45
Mât courbe
Pointe lumineuse
Hauteur de mât : 5 m


REPÈRES PRESCRIPTEURS



CHORUS 45 - REOLED 1

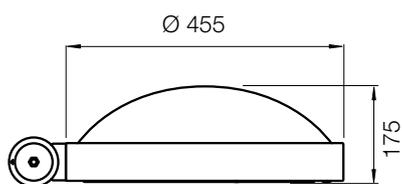

CHORUS 55 - ORALED 2

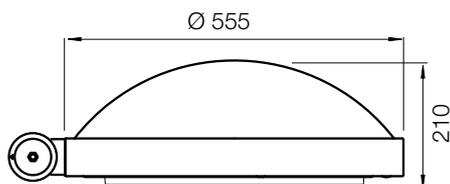

► SMART

- ✓ Smart-ready® (ZD4i)
- ✓ Abaissement nocturne
- ✓ Détection
- ✓ Solution veilles
- ✓ Tunable White
- ✓ Télégestion WIZARD


► INTERFACES MÉCANIQUES



LL LRM LRL



LLM LR Top



Bitop Patin Applique



SM SR CATELUX



SCO

Modèle	CHORUS 45	CHORUS 55
Corps du luminaire	Corps et plateau en fonderie d'aluminium injecté. Dôme serti en aluminium repoussé	
Vasque	ORALED : en PMMA REOLED : en PC	
Finition	Thermolaquage polyester, teintes au choix	
Sources	ORALED / REOLED	
Température de couleurs	ORALED : 2700 K, 3000 K, 4000 K REOLED : Ambre*, 2200 K, 2400 K, 2700 K, 3000 K ou 4000 K	
Lentilles	ORALENS / QUADRALENS	
Classe électrique	Classe I ou II	
Montage	Porté, latéral, suspendu	

*Environ 1800K

En savoir +




CHORUS X

Design : ECLATEC



146

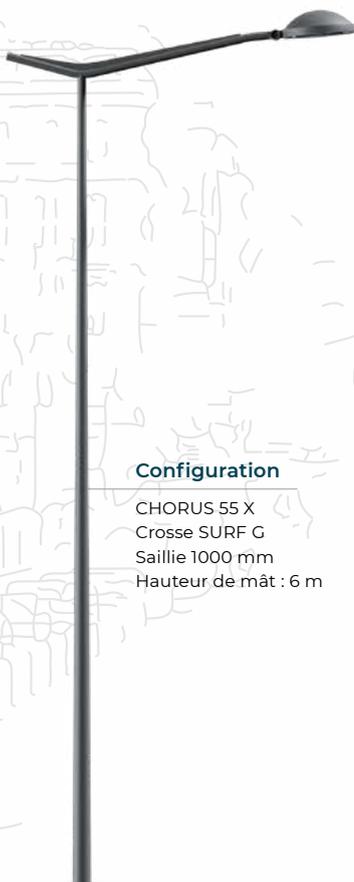


Configuration

CHORUS 55 X
Crosse SURF G
Saillie 1000 mm
Hauteur de mât : 6 m



Configuration

CHORUS 55 X
Crosse BORNEO
Hauteur de mât : 6 m

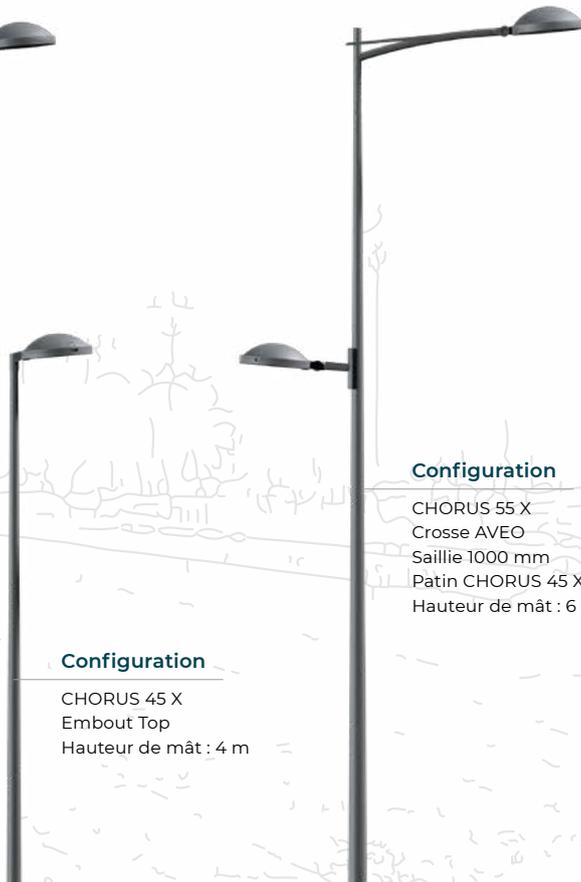

Configuration

CHORUS 55 X
Crosse AVEO
Saillie 1000 mm
Patin CHORUS 45 X
Hauteur de mât : 6 m

Configuration


CHORUS 45 X
Embout Top
Hauteur de mât : 4 m




REPÈRES PRESCRIPTEURS



CHORUS 45 X

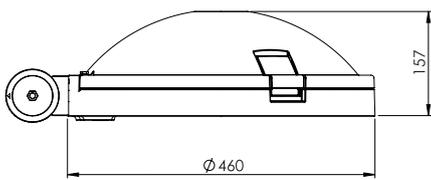


CHORUS 55 X

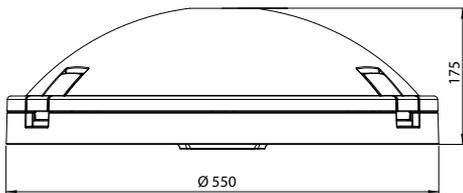

► SMART

- ✓ Smart-ready® (ZD4i)
- ✓ Abaissement nocturne
- ✓ Détection
- ✓ Solution veilleuse
- ✓ Tunable White
- ✓ Télégestion WIZARD

► INTERFACES MÉCANIQUES

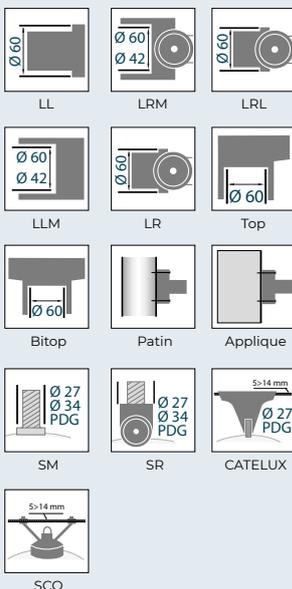

Modèle	CHORUS 45 X	CHORUS 55 X
Corps du luminaire	Fonderie d'aluminium injecté	
Vasque	Verre trempé thermiquement	
Finition	Thermolaquage polyester, teintes au choix	
Sources	XEOLED	
Température de couleurs	Ambre*, 2200 K, 2400 K, 2700 K, 3000K, 4000 K	
Lentilles	QUADRALENS	
Classe électrique	Classe I ou II	
Montage	Porté, latéral, suspendu	

*Environ 1800K

En savoir +



GAMME CHORUS

Design : ECLATEC



