



Configuration

IXIS 2
Crosse PICO
Saillie 500 mm
Hauteur de mât : 6 m



Configuration

IXIS 2
Crosse CHROME
Saillie 1000 mm
Hauteur de mât : 6 m




Configuration

IXIS 2
Traverse
Hauteur de mât : 7 m



Configuration


IXIS 1
Applique PICO
Saillie 200 mm

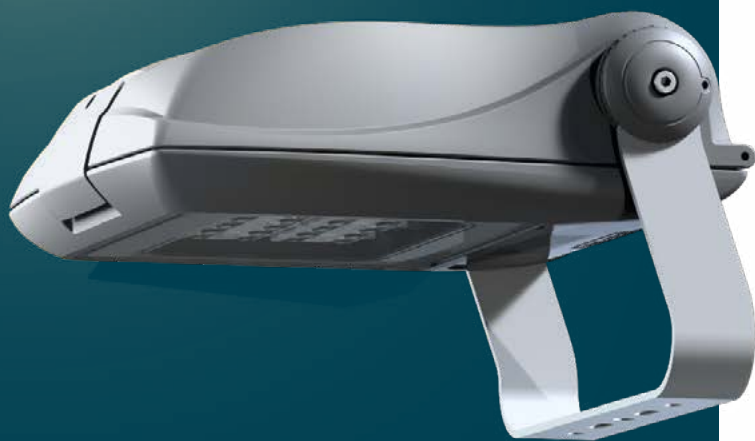

REPÈRES PRESCRIPTEURS




IXIS 1

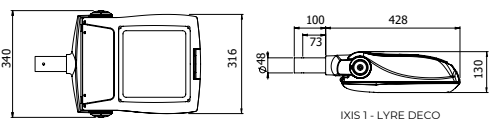

IXIS 1 - LYRE DECO

IXIS 2

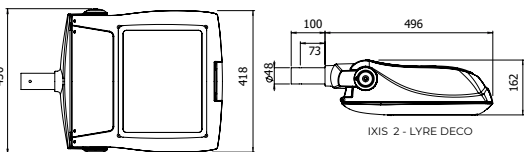

IXIS 2 - LYRE DECO

▶ SMART

- ✓ Smart-ready® (ZD4i)
- ✓ Abaissement nocturne
- ✓ Détection
- ✓ Tunable White
- ✓ Télégestion WIZARD


▶ INTERFACES MÉCANIQUES




Latéral




Lyre



IXIS 1 ET 2 - ORIENTATION DE LA LYRE DECO



IXIS 1 - LYRE ACIER



IXIS 2 - LYRE ACIER

Modèle	IXIS 1	IXIS 2
Corps du luminaire	Fonderie d'aluminium injecté Lyre acier	
Vasque	Verre trempé thermiquement	
Finition	Thermolaquage polyester, teintes au choix	
Sources	Barrettes BLS	
Température de couleurs	Ambre*, 2200 K, 2400 K, 2700 K, 3000K, 4000 K	
Lentilles	QUADRALENS	
Classe électrique	Classe I ou II	
Câblage	Précâblage du luminaire en usine	
Montage	Latéral, lyre	

*Environ 1800K

En savoir +





