



Configuration


Mât Ø 76 mm
Hauteur de mât : 3,5 m

Configuration


Mât Ø 60 mm
Strium CAPITAN
Hauteur de mât : 4 m

Configuration

Crosse CHANDELIER
Saillie 500 mm
Hauteur de mât : 5 m

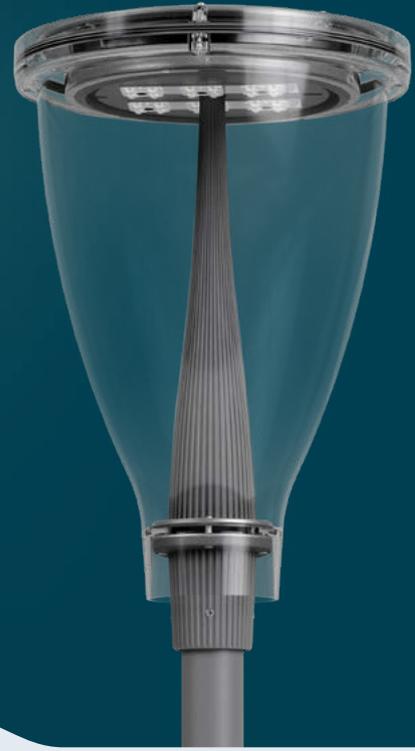

REPÈRES PRESCRIPTEURS



► SMART


- ✓ Smart-ready® (ZD4i)
- ✓ Abaissement nocturne
- ✓ Détection
- ✓ Tunable White
- ✓ Télégestion WIZARD

► INTERFACES MÉCANIQUES



Modèle	ZEN
Segmentation	Disponible en 3 niveaux : 1E, 2E et 3E
Corps du luminaire	Socle et capot en fonderie d'aluminium injecté Plateau supérieur transparent ou gris en polycarbonate
Vasque	Polycarbonate
Finition	1E : RAL 7035 2E, 3E : Thermolaquage polyester, teintes au choix
Sources	ZEDLED C / Barrettes BLS
Températures de couleurs	ZEDLED C : 2700 K, 3000 K ou 4000 K BLS : Ambre*, 2200 K, 2400 K, 2700 K, 3000K, 4000 K
Lentilles	ORALENS / QUADRALENS
Classe électrique	Classe I ou II
Câblage	Précâblage du luminaire en usine
Montage	Porté

*Environ 1800K

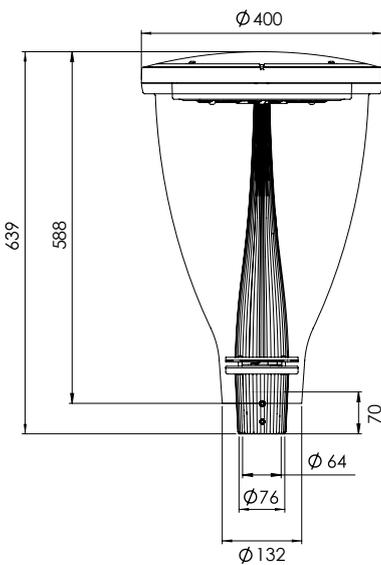

En savoir +





