
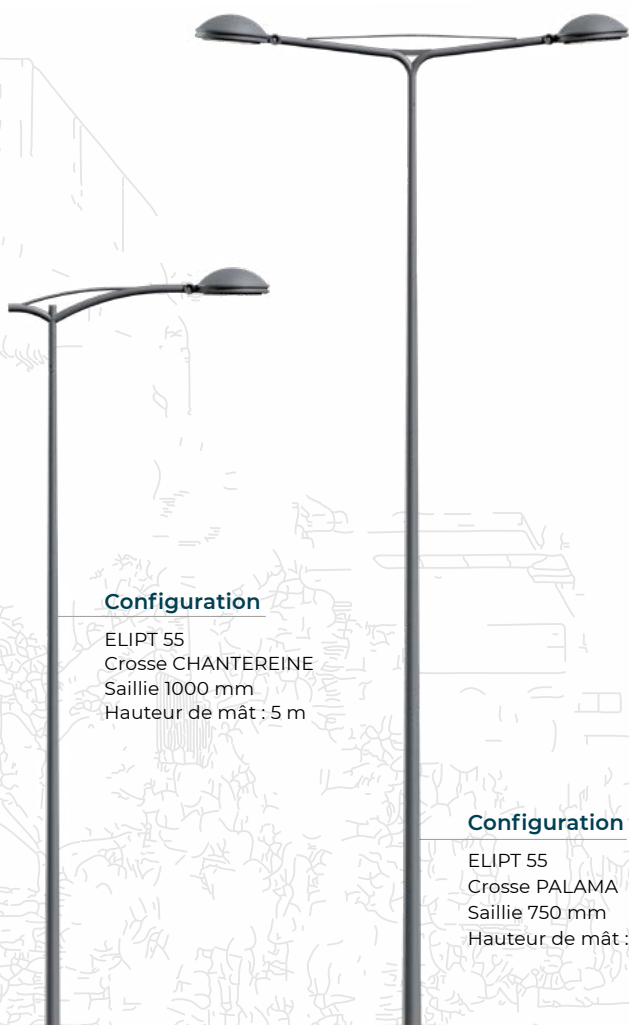


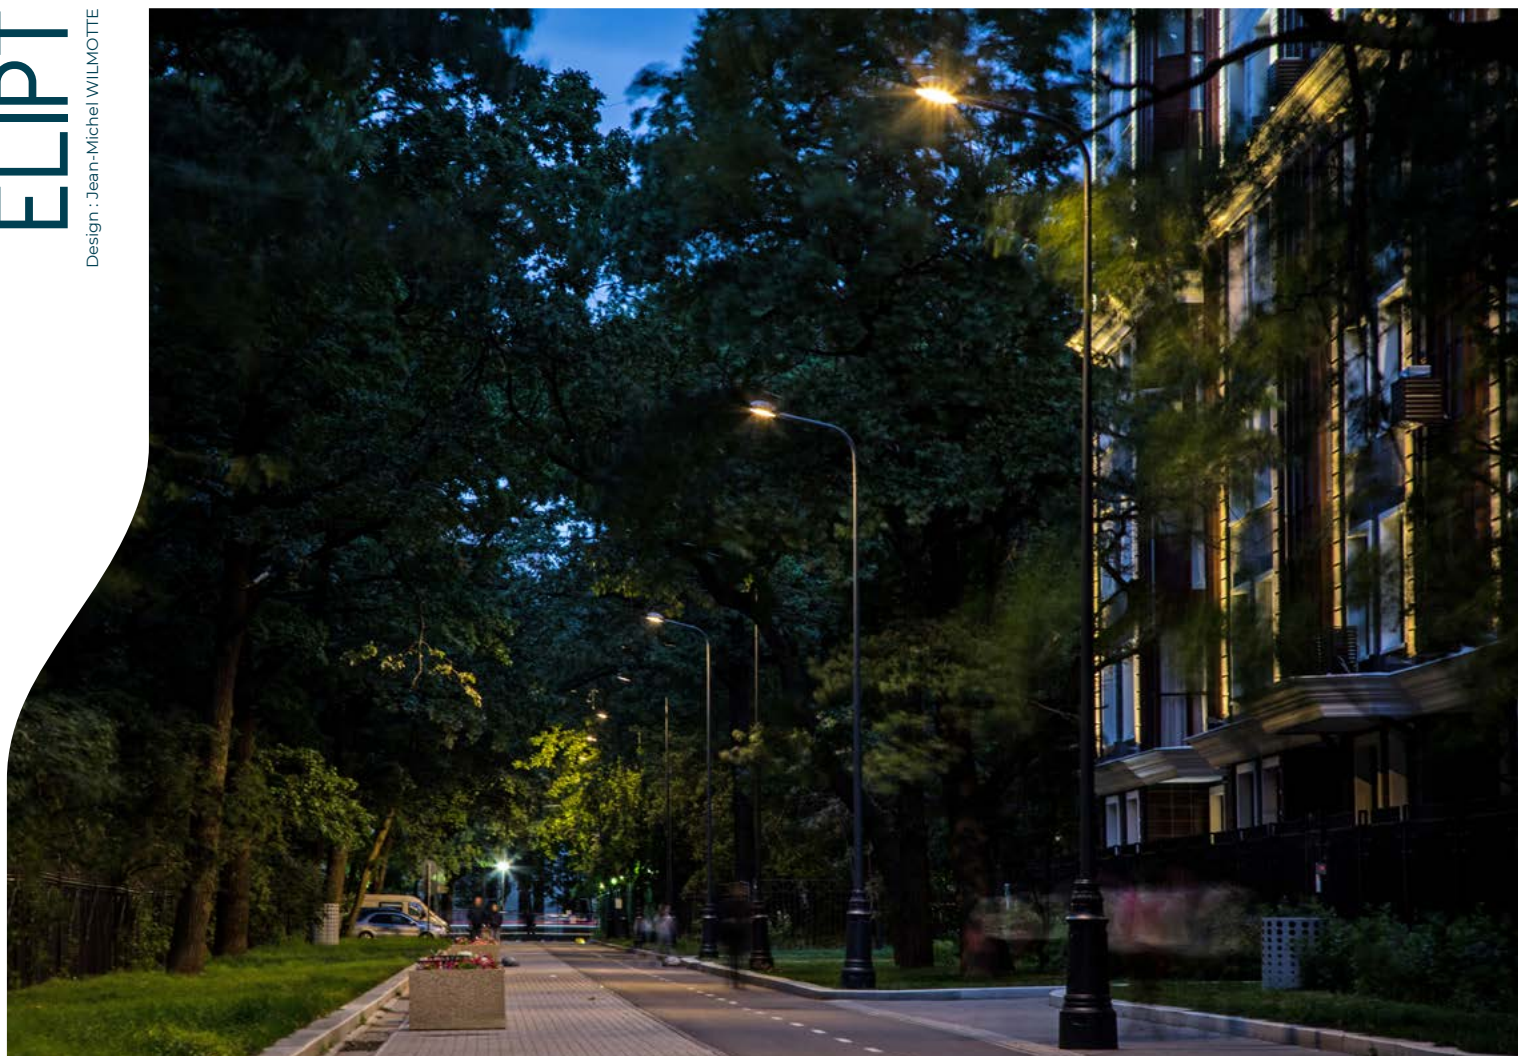


Configuration

ELIPT 55
Crosse CHANTEREINE
Saillie 1000 mm
Hauteur de mât : 5 m


Configuration

ELIPT 55
Crosse PALAMA
Saillie 750 mm
Hauteur de mât : 7 m

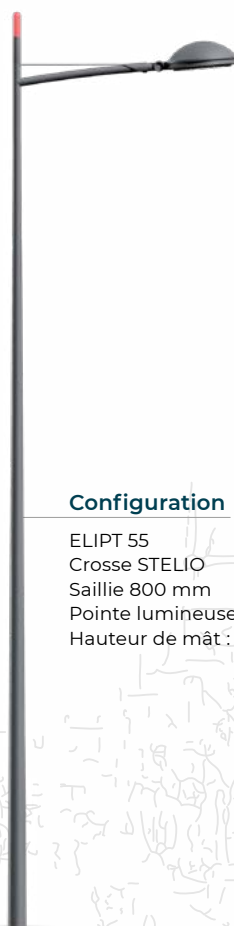

Configuration

ELIPT 55
Crosse STELIO
Saillie 800 mm
Pointe lumineuse
Hauteur de mât : 6 m

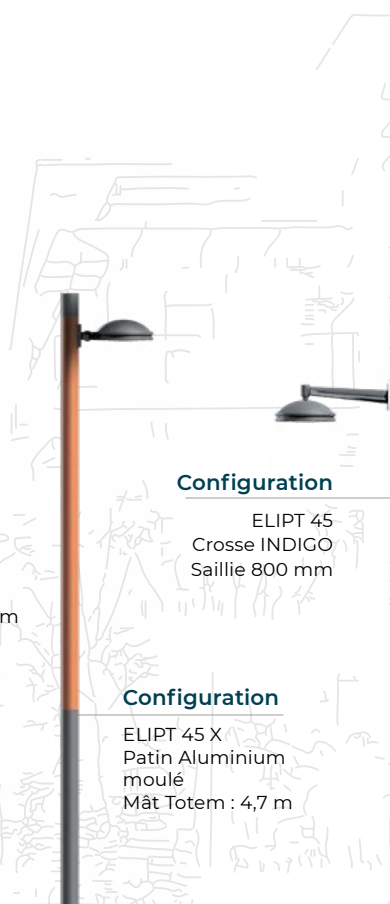

Configuration

ELIPT 45
Crosse INDIGO
Saillie 800 mm

Configuration



ELIPT 45 X
Patin Aluminium
moulé
Mât Totem : 4,7 m





REPÈRES PRESCRIPTEURS



Elipt 45 - REOLED 1

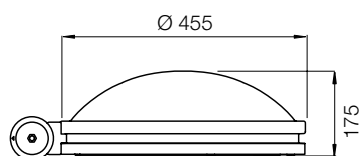

Elipt 55 - ORALED 2

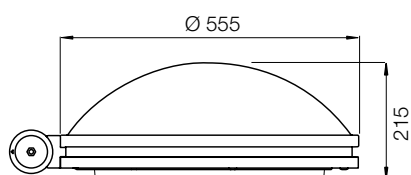

► SMART

- ✓ Smart-ready® (ZD4i)
- ✓ Abaissement nocturne
- ✓ Détection
- ✓ Solution vieilluse
- ✓ Tunable White
- ✓ Télégestion WIZARD

► INTERFACES MÉCANIQUES



LL



LRM



LRL



LLM



LR



Top



Bitop



Patin



Applique



SM



SR



CATELUX



SCO

Modèle	ELIPT 45	ELIPT 55
Corps du luminaire	Corps et plateau en aluminium injecté. Dôme en aluminium repoussé serti	
Vasque	ORALED : en PMMA REOLED : en PC	
Finition	Thermolaquage polyester, teintes au choix	
Sources	ORALED / REOLED	
Température de couleurs	ORALED : 2700 K, 3000 K, 4000 K REOLED : Ambre*, 2200 K, 2400 K, 2700 K, 3000 K ou 4000 K	
Lentilles	ORALENS ou QUADRALENS	
Classe électrique	Classe I ou II	
Montage	Porté, latéral, suspendu	

*Environ 1800K

En savoir +



ELIPT X

Design : Jean-Michel WILMOTTE




140



Configuration

ELIPT 55 X
Crosse CHROME
Saillie 1000 mm
Hauteur de mât : 6 m

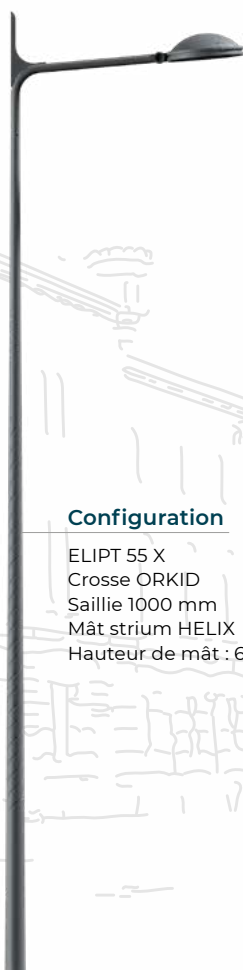

Configuration

ELIPT 55 X
Crosse ORKID
Saillie 1000 mm
Mât strium HELIX
Hauteur de mât : 6 m



Configuration

ELIPT 45 X
Embout Top
Hauteur de mât : 4 m



Configuration


ELIPT 45 X
Mât courbe
Pointe aluminium
Hauteur de mât : 5 m




REPÈRES PRESCRIPTEURS



Elipt 45 X

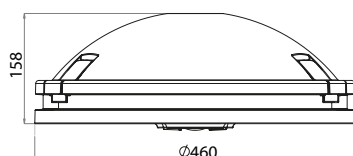


Elipt 55 X

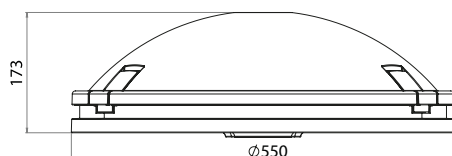

► SMART

- ✓ Smart-ready® (ZD4i)
- ✓ Abaissement nocturne
- ✓ Détection
- ✓ Solution veilleuse
- ✓ Tunable White
- ✓ Télégestion WIZARD

► INTERFACES MÉCANIQUES

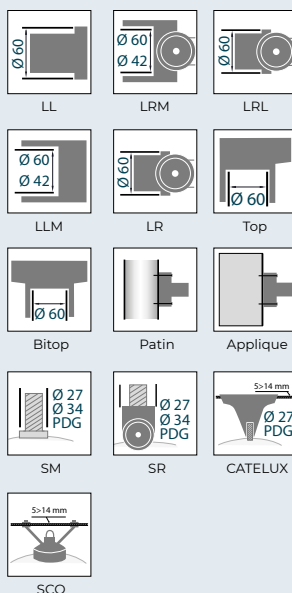

Modèle	ELIPT 45 X	ELIPT 55 X
Corps du luminaire	Fonderie d'aluminium injecté	
Vasque	Verre trempé thermiquement	
Finition	Thermolaquage polyester, teintes au choix	
Sources	XEOLED	
Température de couleurs	Ambre*, 2200 K, 2400 K, 2700 K, 3000K, 4000 K	
Lentilles	QUADRALENS	
Classe électrique	Classe I ou II	
Montage	Porté, latéral, suspendu	

*Environ 1800K

En savoir +



GAMME ELIPT

Design : Jean-Michel WILMOTTE



