ITEM

Design : STOA Architecture

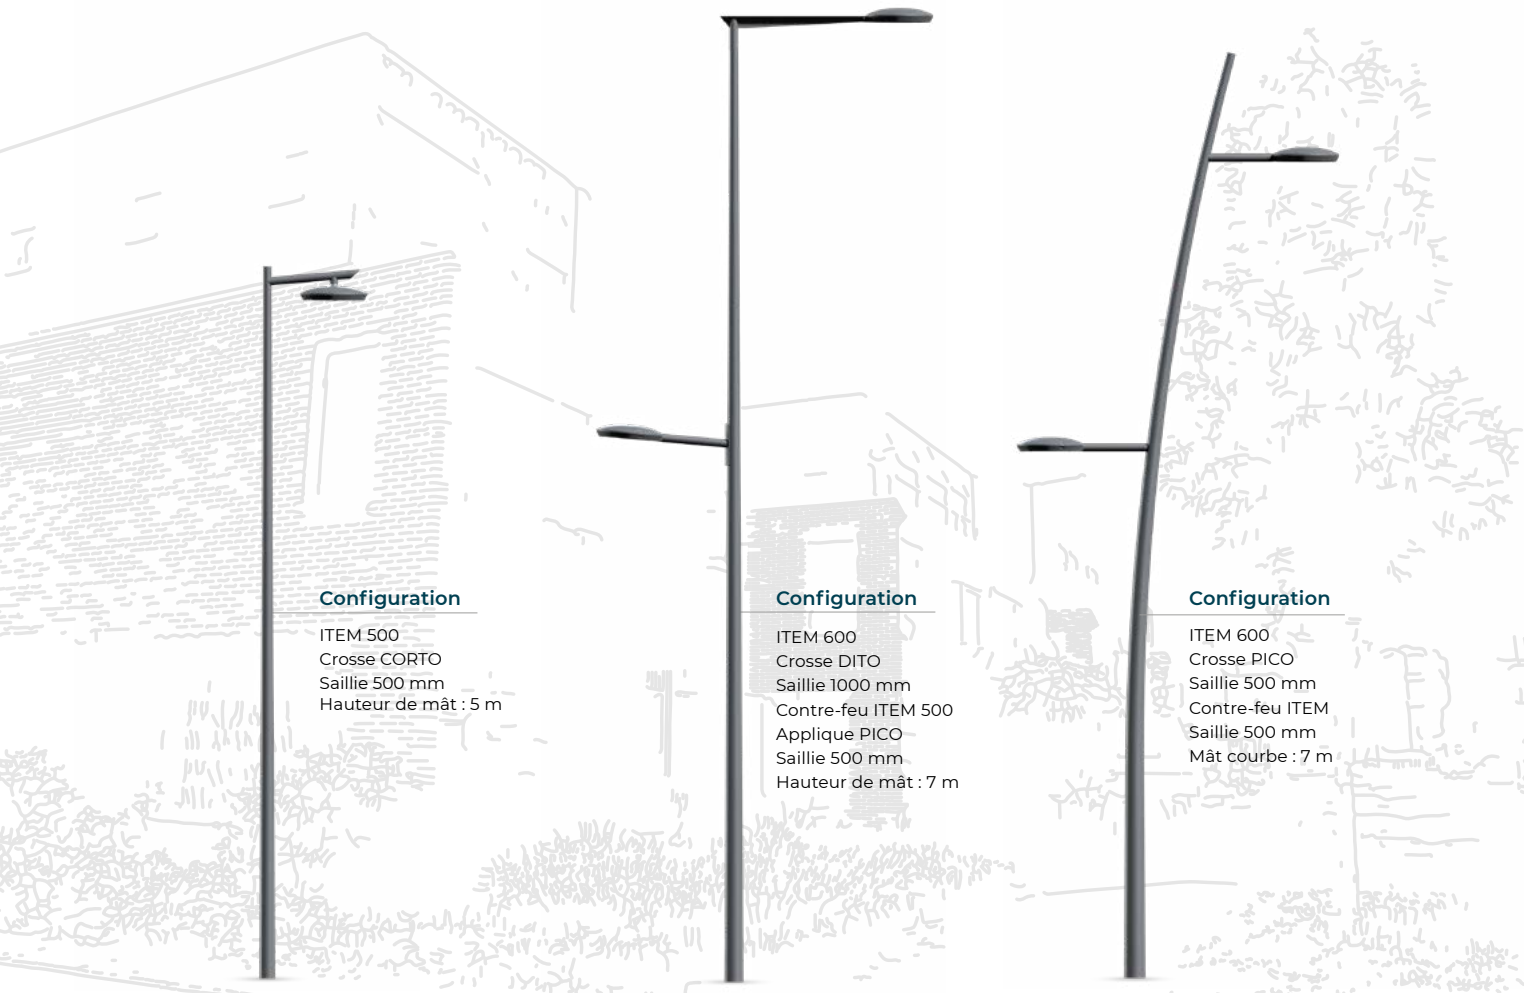

Configuration

ITEM 500
Crosse CORTO
Saillie 500 mm
Hauteur de mât : 5 m

Configuration

ITEM 600
Crosse DITO
Saillie 1000 mm
Contre-feu ITEM 500
Applique PICO
Saillie 500 mm
Hauteur de mât : 7 m

Configuration

ITEM 600
Crosse PICO
Saillie 500 mm
Contre-feu ITEM
Saillie 500 mm
Mât courbe : 7 m

REPÈRES PRESCRIPTEURS

ZENIUM Arrêté 28|12|2018 · 02 · RoHS · CEE · ZD'i · IP 66 · IK 10 · Ouverture sans outil

ITEM 500





ITEM 600





► SMART

- Smart-ready® (ZD4i)
- Abaissement nocturne
- Détection
- Solution veilleuse
- Tunable White
- Télégestion WIZARD

► INTERFACES MÉCANIQUES

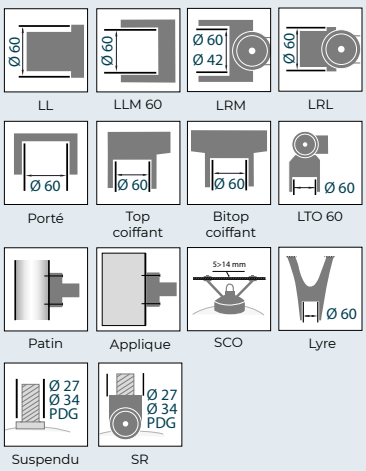

► PLATEAUX

Modèle	ITEM 500	ITEM 600
Corps du luminaire	Capots, plateaux et lyres en fonderie d'aluminium	
Vasque	Plane en verre trempé thermiquement et sérigraphié (VPC) Haute en polycarbonate transparent pour ITEM 500 (PHC), diffuseur interne en option	
Finition	Thermolaquage polyester, teintes au choix	
Sources	ITEM (type ORALED) / Barrettes BLS	
Température de couleurs	**ORALED :** 2700 K, 3000 K, 4000 K **BLS :** Ambre*, 2200 K, 2400 K, 2700 K, 3000 K ou 4000 K	
Lentilles	ORALENS ou QUADRALENS	
Classe électrique	Classe I ou II	
Câblage	En option	
Montage	Porté, latéral, suspendu	

*Environ 1800K

En savoir +

ITEM

Design : STOA Architecture

Configuration

ITEM 500
Lyre 1 bras
Hauteur de mât : 4 m

Configuration

ITEM 500
Lyre 2 bras
Hauteur de mât : 4 m

Configuration

ITEM 500
Lyre 4 bras
Hauteur de mât : 4 m

Configuration

ITEM 500
Porté vasque haute
Hauteur de mât : 4 m

DES CROSSES DÉDIÉES

ATOS

Double feu et simple feu : saillies 600 ou 1000 mm
Applique murale ou contre-feu saillie 600 mm
Inclinaison 1°

DITO

Double feu et simple feu : saillies 600 ou 1000 mm
Applique murale ou contre-feu saillie 600 mm
Inclinaison 5°

ARTIS

Double feu et simple feu : saillies 600 ou 1000 mm
Applique murale ou contre-feu saillie 600 mm
Inclinaison 5°

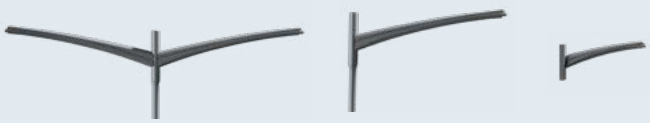

ITEM

Design : STOA Architecture

NEUVES
EST
A1
MURS À VEN

DECATHLON
BLEU
ARTENGO