



Configuration

Mât Ø 76 mm
Hauteur de mât : 5 m




Configuration

Mât Ø 76 mm
Strium CAPITAN
Hauteur de mât : 5 m



Configuration

Applique INDIGO
Saillie 500 mm

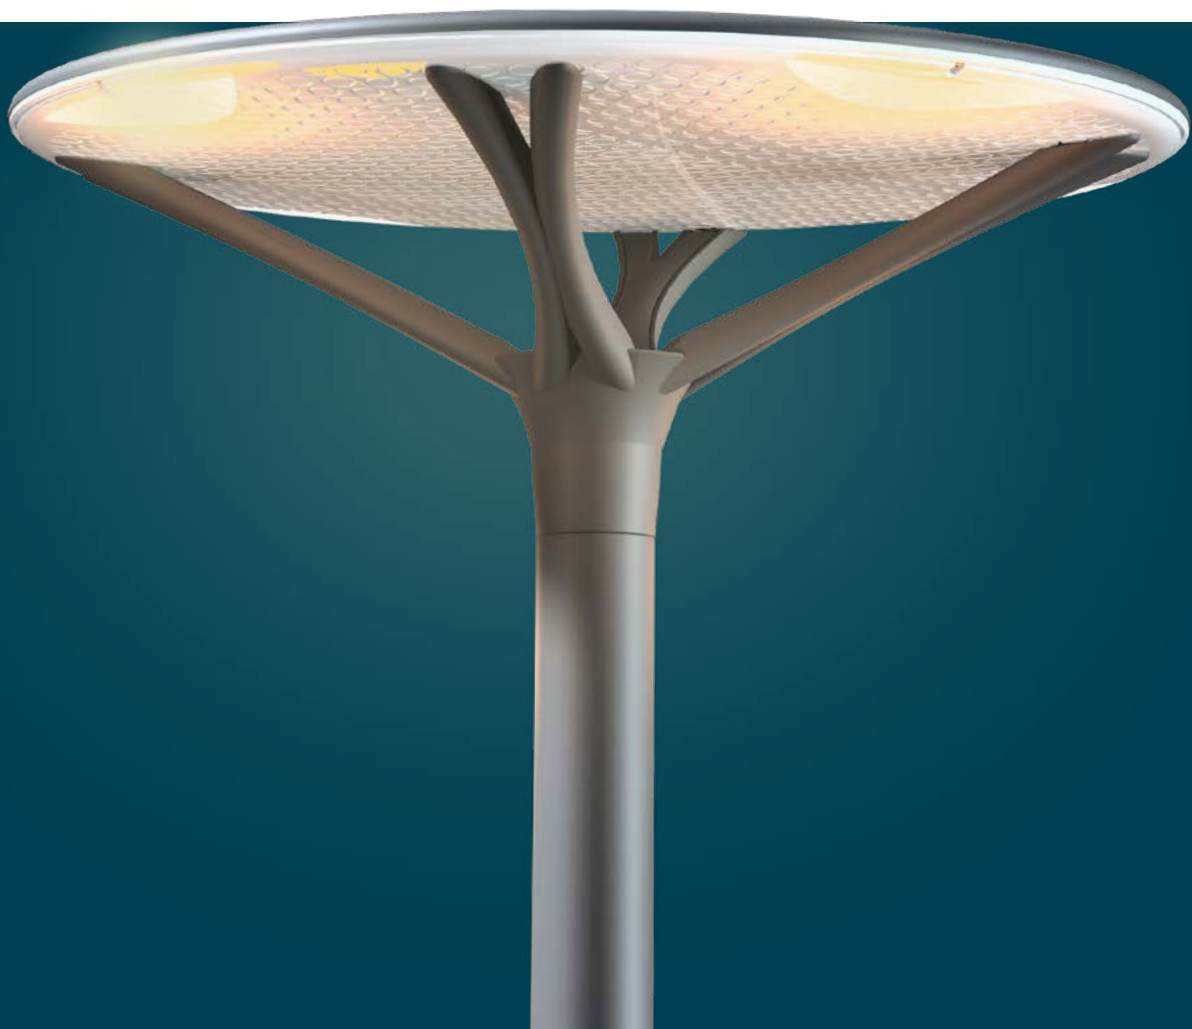

71

REPÈRES PRESCRIPTEURS



► SMART

- ✓ Smart-ready® (ZD4i)
- ✓ Abaissement nocturne
- ✓ Détection
- ✓ Télégestion WIZARD

► INTERFACES MÉCANIQUES



Top



Top 76

► OPTION RÉTROÉCLAIRAGE



Bleu




Blanc



Rouge

Modèle	KEO
Corps du luminaire	Fonderie d'aluminium injecté
Vasque	Bi-matière opale et transparente en polycarbonate
Finition	Thermolaquage polyester, teintes au choix
Sources	KEO Option : rétroéclairage de la vasque (blanc, bleu ou rouge)
Températures de couleurs	3000 K ou 4000 K, autres sur demande
Lentilles	UNILENS
Classe électrique	Classe I ou II
Câblage	Précâblage du luminaire en usine
Montage	Porté

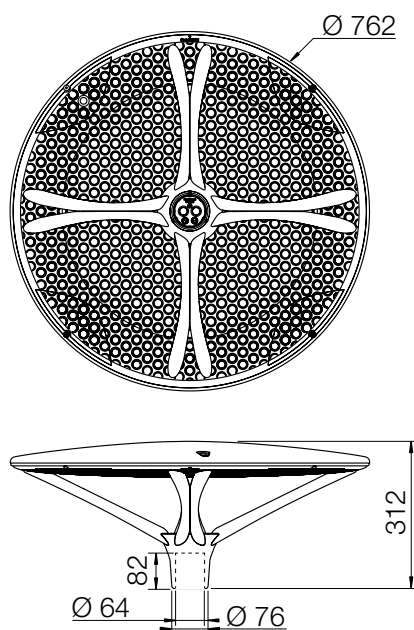

En savoir +



ECLATEC



