



### Configuration

PIXEL 1  
Mât PIXEL  
Hauteur de mât : 4 m

### Configuration

PIXEL 1  
Embout Top  
Hauteur de mât : 4 m

### Configuration

PIXEL 2  
Crosse MAKA  
Saillie 1000 mm  
PIXEL 1  
Applique MAKA  
Saillie 200 mm  
Mât MAKA  
Hauteur de mât : 6 m

### Configuration


PIXEL 2  
Mât Aiguille  
Hauteur de mât : 7 m




## REPÈRES PRESCRIPTEURS



PIXEL 1





PIXEL 2

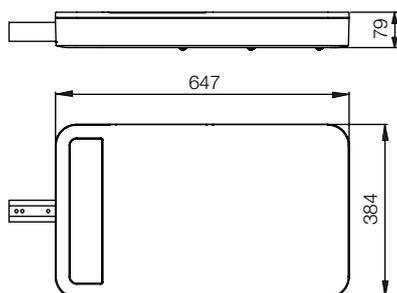

### ► SMART

- ✓ Smart-ready® (ZD4i)
- ✓ Abaissement nocturne
- ✓ Détection
- ✓ Tunable White
- ✓ Télégestion WIZARD

### ► INTERFACES MÉCANIQUES



Modèle	PIXEL 1	PIXEL 2
Corps du luminaire	Fonderie d'aluminium injecté	
Vasque	En verre trempé thermiquement et sérigraphié	
Finition	Thermolaquage polyester, teintes au choix	
Sources	Barrettes BLS	
Température de couleurs	Ambre*, 2200 K, 2400 K, 2700 K, 3000 K ou 4000 K	
Lentilles	QUADRALENS	
Classe électrique	Classe I ou II	
Câblage	Précâblage du luminaire en usine	
Montage	Porté, latéral	

\*Environ 1800K

En savoir +







119