



Configuration

Mât Ø 76 mm
Hauteur de mât : 4 m

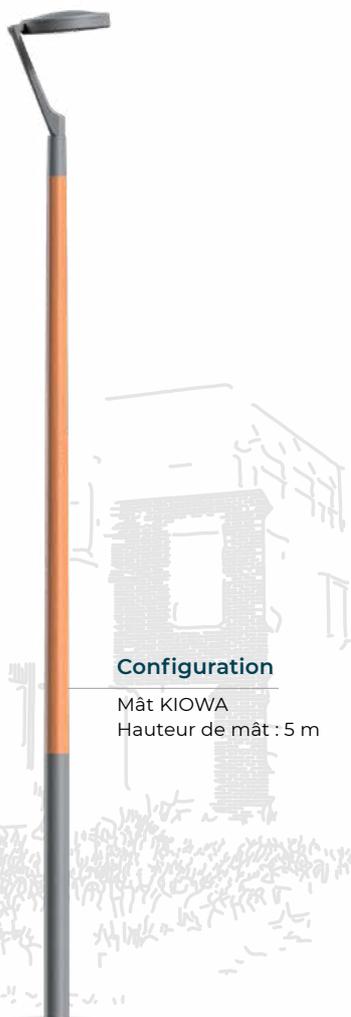

Configuration



Mât KIOWA
Hauteur de mât : 5 m

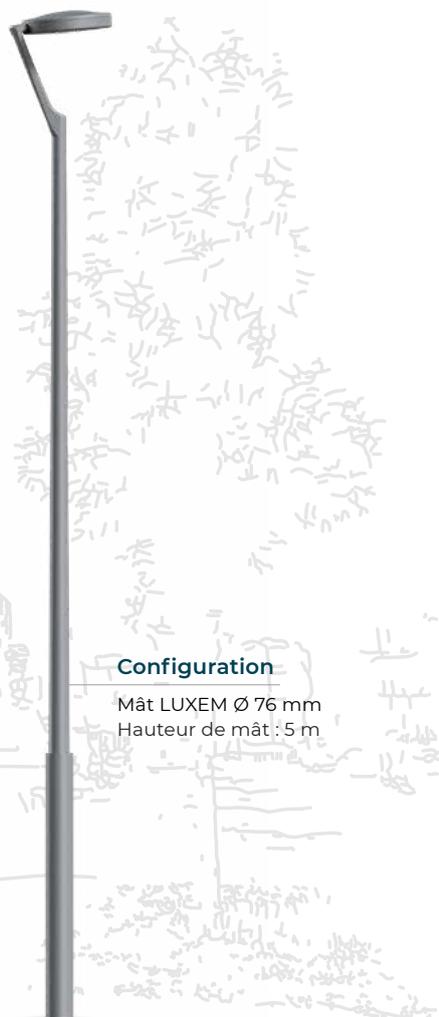

Configuration

Mât LUXEM Ø 76 mm
Hauteur de mât : 5 m

REPÈRES PRESCRIPTEURS

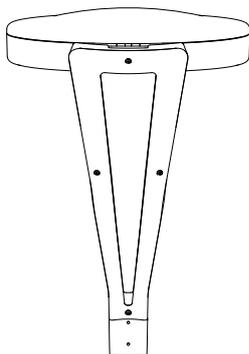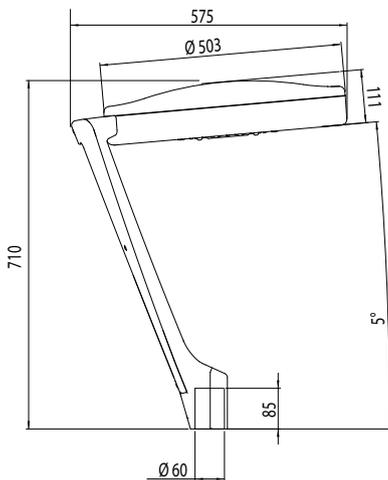

► SMART

- ✓ Smart-ready® (ZD4i)
- ✓ Abaissement nocturne
- ✓ Détection
- ✓ Tunable White
- Télégestion WIZARD

► INTERFACES MÉCANIQUES



Top



Top 76

Modèle	SAGA
Corps du luminaire	Corps, capot, palette et module en fonderie d'aluminium injecté
Vasque	ORALED : monolentille en PMMA SEOLED : verre
Finition	Thermolaquage polyester, teintes au choix
Sources	ORALED ou SEOLED
Températures de couleurs	ORALED : 2700 K, 3000 K ou 4000 K SEOLED : Ambre*, 2200 K, 2400 K, 2700 K, 3000 K ou 4000 K
Lentilles	ORALENS ou QUADRALENS
Coupe-flux	Moyen ou fort en option
Classe électrique	Classe I ou II
Câblage	Précâblage du luminaire en usine
Montage	Porté

*Environ 1800K

En savoir +





