

# SONATA

Design : ECLATEC



178



### Configuration

SONATA  
Pointe lumineuse bleue  
Hauteur de mât : 4 m



### Configuration

SONATA  
Mât Strium HELIX  
Hauteur de mât : 4 m



### Configuration

SONATA  
Mât PHENIX  
Hauteur de mât : 7 m




### Configuration

Applique SONATA O


## REPÈRES PRESCRIPTEURS




## SONATA Applique

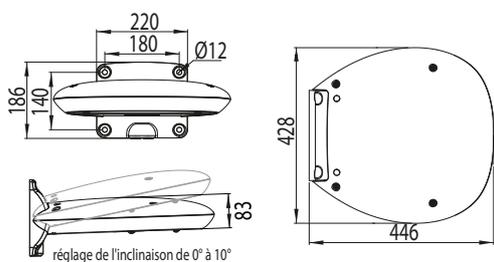

## SONATA Top

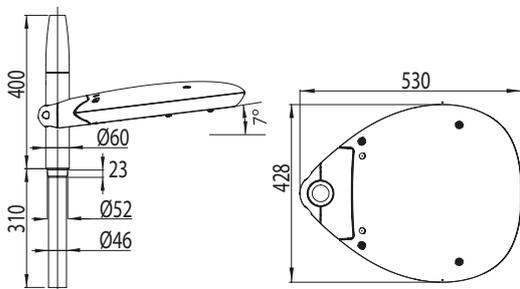

## SONATA O

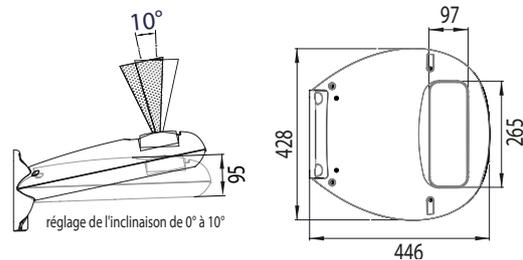

## ▶ SMART

- ✓ Smart-ready® (ZD4i)
- ✓ Abaissement nocturne
- ✓ Détection
- ✓ Tunable White
- ✓ Télégestion WIZARD

## ▶ INTERFACES MÉCANIQUES



Porté

Applique

## ▶ VERSION SONATA O



Modèle	SONATA	SONATA O
Corps du luminaire	Corps, couvercle et patin en fonderie d'aluminium injecté Patin réversible permettant une arrivée de câble par le dessus ou le dessous de l'applique	
Vasque	En verre trempé thermiquement et sérigraphié	
Finition	Thermolaquage polyester, teintes au choix	
Sources	Barrettes BLS Module LED RGBW (rétroéclairage pour SONATA O)	
Température de couleurs	Ambre*, 2200 K, 2400 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K	
Lentilles	QUADRALENS	
Classe électrique	Classe I ou II	
Option	Dispositif de protection contre les surintensités et courts-circuits et/ou porte fusible intégré dans le luminaire	
Montage	Porté, applique	

\*Environ 1800K

En savoir +



# SONATA

Design : ECLATEC



180

