

Configuration

STELIUM 1
Crosse CHROME
Saillie 1000 mm
Hauteur de mât : 5 m

Configuration

STELIUM 2
Crosse STELIO
Saillie 1000 mm
Hauteur de mât : 6 m

Configuration

STELIUM 1
Hauteur de mât : 4 m

Configuration



STELIUM 2
Crosse PYRAMID
Contre-feu STELIUM 1
Crosse PICO
Hauteur de mât : 6 m





REPÈRES PRESCRIPTEURS



STELIUM 1

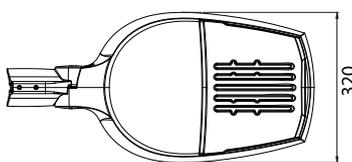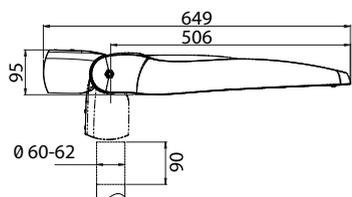

STELIUM 2

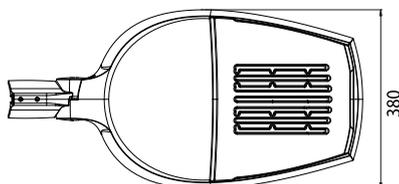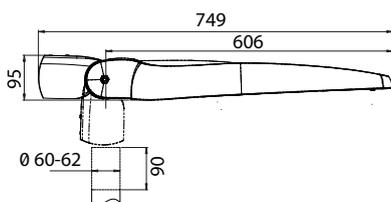

► SMART

- ✓ Smart-ready® (ZD4i)
- ✓ Abaissement nocturne
- ✓ Détection
- ✓ Solution veilleuse
- ✓ Tunable White
- ✓ Télégestion WIZARD

► INTERFACES MÉCANIQUES

Manchon pivotant intégré, fixation portée ou latérale



Porté



Latéral

Modèle	STELIUM 1	STELIUM 2
Segmentation	Disponible en 3 niveaux : 1E, 2E et 3E	
Corps du luminaire	Fonderie d'aluminium injecté	
Vasque	Version S : bi-matière grise et transparente en PC Version X : en verre trempé thermiquement	
Finition	1E : RAL 7035 2E, 3E : Thermolaquage polyester, teintes au choix	
Sources	Barrettes BLS	
Température de couleurs	Ambre*, 2200 K, 2400 K, 2700 K, 3000K, 4000 K	
Lentilles	QUADRALENS	
Classe électrique	Classe I ou II	
Câblage	En option pour les versions 2E et 3E	
Montage	Porté, latéral	

*Environ 1800K

En savoir +



STELIUM

Design : ECLATEC



164

