

**Configuration**

TEO 55  
Crosse SURF  
Saillie 1000 mm  
Hauteur de mât : 7 m



**Configuration**

TEO 45  
Lyre  
Hauteur de mât : 5 m



**Configuration**

TEO 45  
Mât TOTEM  
Hauteur de mât : 4,7 m



**Configuration**


TEO 45  
Mât Courbe  
Hauteur de mât : 6 m




## REPÈRES PRESCRIPTEURS



TEO 45



TEO 55



### ► SMART

- ✓ Smart-ready® (ZD4i)
- ✓ Abaissement nocturne
- ✓ Détection
- ✓ Solution veilleuse
- ✓ Tunable White
- ✓ Télégestion WIZARD

### ► INTERFACES MÉCANIQUES



LL



LRL

Top  
coiffant

Patin



Applique




Lyre 1 bras

Modèle	TEO 45	TEO 55
Corps du luminaire	Fonderie d'aluminium injecté	
Vasque	En verre trempé thermiquement et sérigraphié	
Finition	Thermolaquage polyester, teintes au choix	
Sources	Module TEO (type ORALED) Barrettes BLS	
Température de couleurs	Module TEO : 2700 K, 3000 K, 4000 K BLS : Ambre*, 2200 K, 2400 K, 2700 K, 3000 K ou 4000 K	
Lentilles	ORALENS / QUADRALENS	
Classe électrique	Classe I ou II	
Montage	Porté, latéral, suspendu	

\*Environ 1800K

En savoir +



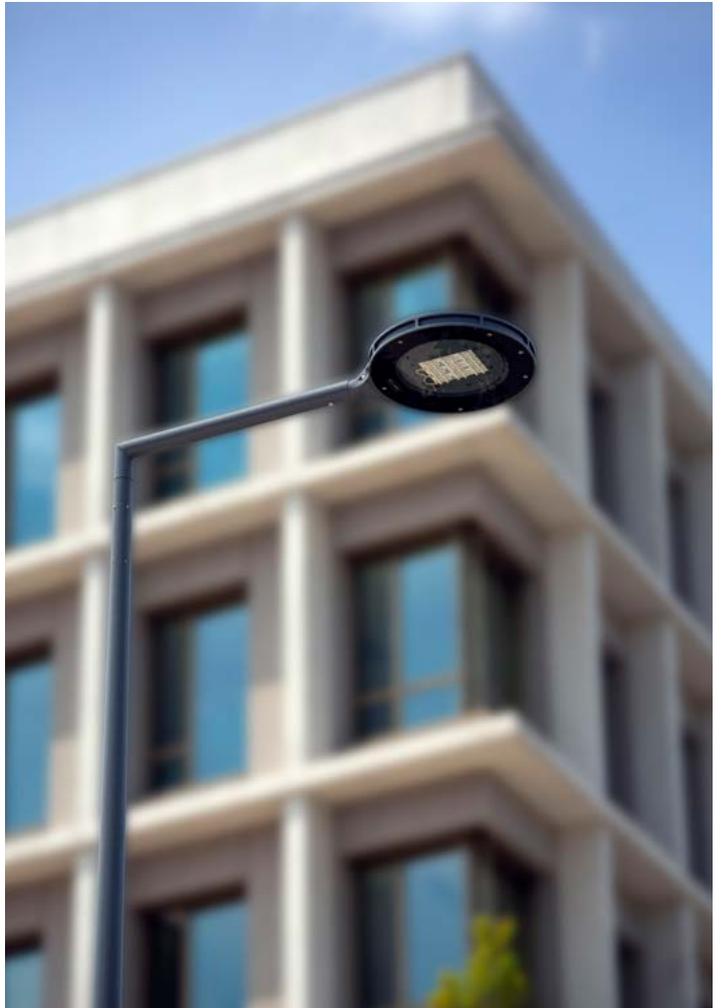



131