

# TSANA

Design : ECLATEC



132

## Configuration

TSANA 55  
Crosse SURF  
Saillie 1000 mm  
Hauteur de mât : 6 m

## Configuration

TSANA 45  
Mât aiguille  
Pointe aluminium  
Hauteur de mât : 6 m

## Configuration

TSANA 45 Top  
Contre-feu TSANA 45  
Hauteur de mât : 6 m

## Configuration


TSANA 45  
Crosse AVEO  
Saillie 500 mm  
Sublimation bois  
Hauteur de mât : 4 m




### REPÈRES PRESCRIPTEURS



TSANA 45 - REOLED 1

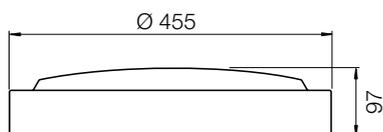


TSANA 55 - ORALED 2

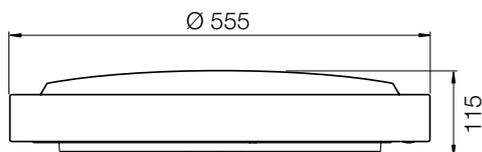

#### ► SMART

- ✓ Smart-ready® (ZD4i)
- ✓ Abaissement nocturne
- ✓ Détection
- ✓ Solution veilleuse
- ✓ Tunable White
- ✓ Télégestion WIZARD

#### ► INTERFACES MÉCANIQUES

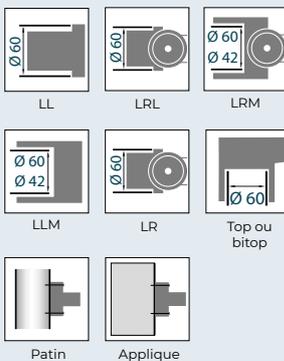

#### ► OPTION



Pièce d'adaptation spécifique en aluminium moulé pénétrante pour tube Ø 60 mm extérieur

Modèle	TSANA 45	TSANA 55
<b>Corps du luminaire</b>	Corps et plateau en fonderie d'aluminium injecté Dôme serti en aluminium repoussé	
<b>Vasque</b>	ORALED : en PMMA REOLED : en PC	
<b>Finition</b>	Thermolaquage polyester, teintes au choix	
<b>Sources</b>	ORALED / REOLED	
<b>Température de couleurs</b>	ORALED : 2700 K, 3000 K, 4000 K REOLED : Ambre*, 2200 K, 2400 K, 2700 K, 3000 K ou 4000 K	
<b>Lentilles</b>	ORALENS / QUADRALENS	
<b>Classe électrique</b>	Classe I ou II	
<b>Montage</b>	Porté, latéral	

\*Environ 1800K

En savoir +



# TSANA X

Design : ECLATEC



134



## Configuration

TSANA X  
Crosse LASLO  
Saillie 1000 mm  
Inclinaison 2°  
Hauteur de mât : 6 m

## Configuration

TSANA X  
Crosse PICO  
Saillie 200 mm  
Contre-feu TSANA 45  
Saillie 200 mm  
Hauteur de mât : 6 m



## Configuration

TSANA X  
Crosse PLAZA  
Saillie 1000 mm  
Pointe lumineuse  
Hauteur de mât : 6 m



## Configuration


TSANA X  
Crosse HEAD  
Saillie 300 mm  
Hauteur de mât : 4 m




## REPÈRES PRESCRIPTEURS



TSANA 45 X

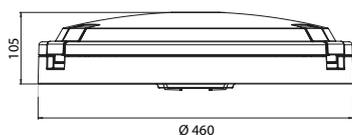


TSANA 55 X

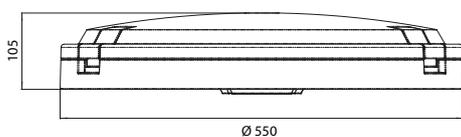

### ► SMART

- ✓ Smart-ready® (ZD4i)
- ✓ Abaissement nocturne
- ✓ Détection
- ✓ Solution veilleuse
- ✓ Tunable White
- ✓ Télégestion WIZARD

### ► INTERFACES MÉCANIQUES



### ► OPTION



Pièce d'adaptation spécifique en aluminium moulé pénétrante pour tube Ø 60 mm extérieur

Modèle	TSANA 45 X	TSANA 55 X
Corps du luminaire	Fonderie d'aluminium injecté	
Vasque	Verre trempé thermiquement	
Finition	Thermolaquage polyester, teintes au choix	
Sources	XEOLED	
Température de couleurs	Ambre*, 2200 K, 2400 K, 2700 K, 3000K, 4000 K	
Lentilles	QUADRALENS	
Classe électrique	Classe I ou II	
Montage	Porté, latéral	

\*Environ 1800K

En savoir +



# GAMME TSANA

Design : ECLATEC



136



