



Configuration

XEON embout Top
Hauteur de mât : 5 m

Configuration

XEON en bouquet
Embout top
Hauteur de mât : 6 m

Configuration

Mât incliné
Hauteur de mât : 7 m

Configuration

Applique XEON

Configuration

Mât aiguille
Hauteur de mât : 8 m

Options

- Éclairage
- Caméra
- Son
- GOBO
- RGBW



REPÈRES PRESCRIPTEURS



CEE


ZD

IP66


IK09

IK10


XEON 1

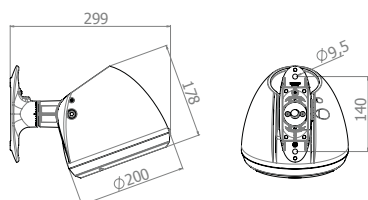

XEON 2

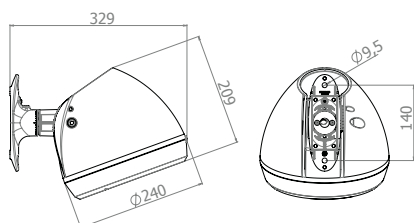


XEON 3

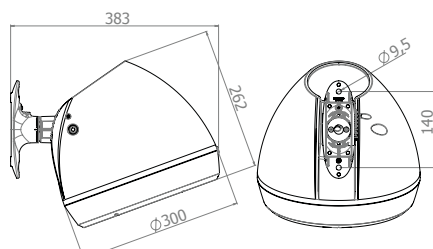

► SMART

- ✓ Smart-ready® (ZD4i)
- ✓ Abaissement nocturne
- ✓ Détection
- ✓ Tunable White
- ✓ Télégestion WIZARD

► INTERFACES MÉCANIQUES



► CROSSE DÉDIÉE



Crosse aluminium,
Saillie 515 mm pour XEON 1,
538 mm pour XEON 2
et 578 mm pour XEON 3

Modèle	XEON 1	XEON 2	XEON 3
Corps du luminaire	Fonderie d'aluminium injecté		
Vasque	Verre trempé thermiquement		
Finition	Thermolaquage polyester, teintes au choix		
Sources	COB / XEON / Barrettes BLS		
Température de couleurs	Ambre*, 2200 K, 2400 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K		
Lentilles	UNILENS / ORALENS / QUADRALENS		
Classe électrique	Classe I ou II		
Câblage	Précâblage du luminaire en usine		
Montage	Latéral, patin		

*Environ 1800K

En savoir +



ECLATEC



XEON RGBW

Modèle	XEON 1	XEON 2	XEON 3
Applications	Mise en valeur du patrimoine, illumination, accentuation visuelle		
Couleurs statiques	Lumières monochromatiques, rouge, vert, bleu, blanc et combinaisons de ces quatre couleurs		
Couleurs dynamiques	Variations chromatiques		
Pilotage	Par protocole DMX (protocole DALI sur demande)		
Programmation	Possible du driver en option, pour couleurs fixes ou variations chromatiques, par un module de programmation		
Câblage	Précâblage DMX en usine		



VIDÉOSURVEILLANCE

Les projecteurs XEON en tailles 2 et 3 peuvent recevoir des caméras de vidéosurveillance, connectées par navigateur Web, fonctionnant de jour comme de nuit.

Modèle	XEON 2	XEON 3
Protocole compatible	Compatibles avec le protocole défini par ONVIF (protocole ouvert : Open Network Video Interface Forum) et de ce fait compatibles avec la majeure partie des systèmes de sécurité	
Connexion	Via internet pour une visualisation depuis un poste de contrôle	
Résolution	Full HD 1920x1080, zoom numérique, optimisation de la qualité de l'image	
Enregistrement	Possible sur carte SD	
Alimentation	PoE ou DC	
Fonctionnalité	Détection	
Résistance aux chocs	IP 66	
Étanchéité	IK 10	
Température de fonctionnement	-20°C à +50°C	
Puissance	8 à 10W	



GOBO

Le modèle XEON en taille 3 peut recevoir un projecteur GOBO capable de projeter des images ou messages, en noir et blanc, monochromes ou multicolores, jusqu'à 12 m.

Afin de procurer la résolution maximale, les optiques des projecteurs GOBOs sont fabriquées en verre dichroïque, permettant une grande flexibilité de couleurs et d'effets de lumière, dont des couleurs métalliques ou pastel (GOBOs métalliques possibles). De plus, la source LED de 5500K avec un IRC 80 assure une projection nette et brillante avec un rendu de couleur parfait, quel que soit l'environnement.




SONORISATION

Les projecteurs XEON en tailles 2 et 3 peuvent intégrer un **haut-parleur** permettant la diffusion de messages vocaux, d'informations ou de musique. Cette sonorisation analogique 100 V est raccordée à un amplificateur audio situé sur site, et ce dernier fournit directement l'alimentation au haut-parleur. L'amplificateur audio est également raccordé à la source audio.

Modèle	XEON 2	XEON 3
Finitions	Thermolaquage polyester, teintes au choix	
Système électroacoustique	- Transformateur 50 W - Impédance 8 Ω - Niveau de pression acoustique 89 dB (1 W / 1 m) à 17 kHz - Réponse en fréquence de 250Hz à 7000 Hz - Plage de températures : -40°C à +120°C	

Distribution spatiale

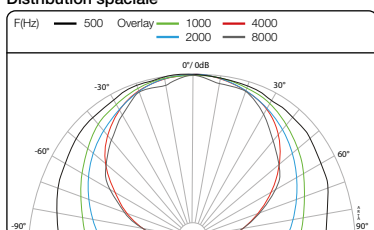

Modèle	XEON 3
Corps du luminaire	Mise en valeur du patrimoine, illumination, accentuation visuelle
Vasque	Lumières monochromatiques, rouge, vert, bleu, blanc et combinaisons de ces quatre couleurs
Finition	Variations chromatiques
Puissance	Par protocole DMX (protocole DALI sur demande)
Résistance aux chocs	IK 10
Étanchéité	IP 66
Poids	6,8 kg
SCx	0,06 m ²
Classe électrique	Classe I uniquement
Câblage	Précâblage en usine







