






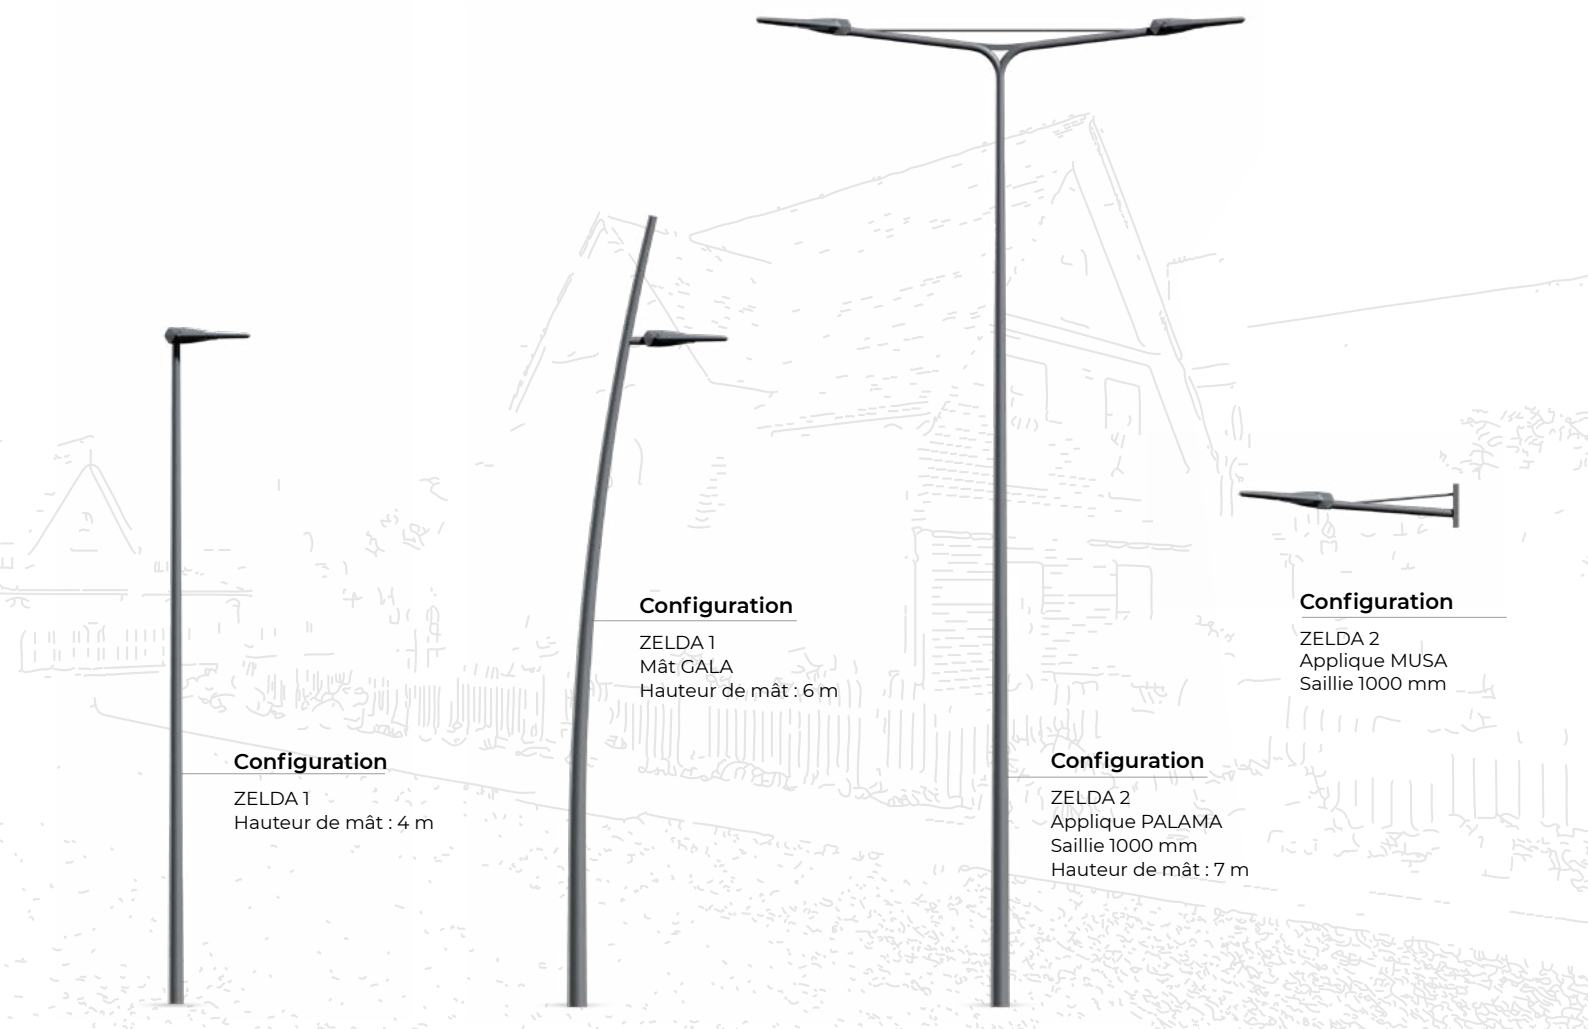


REPÈRES PRESCRIPTEURS

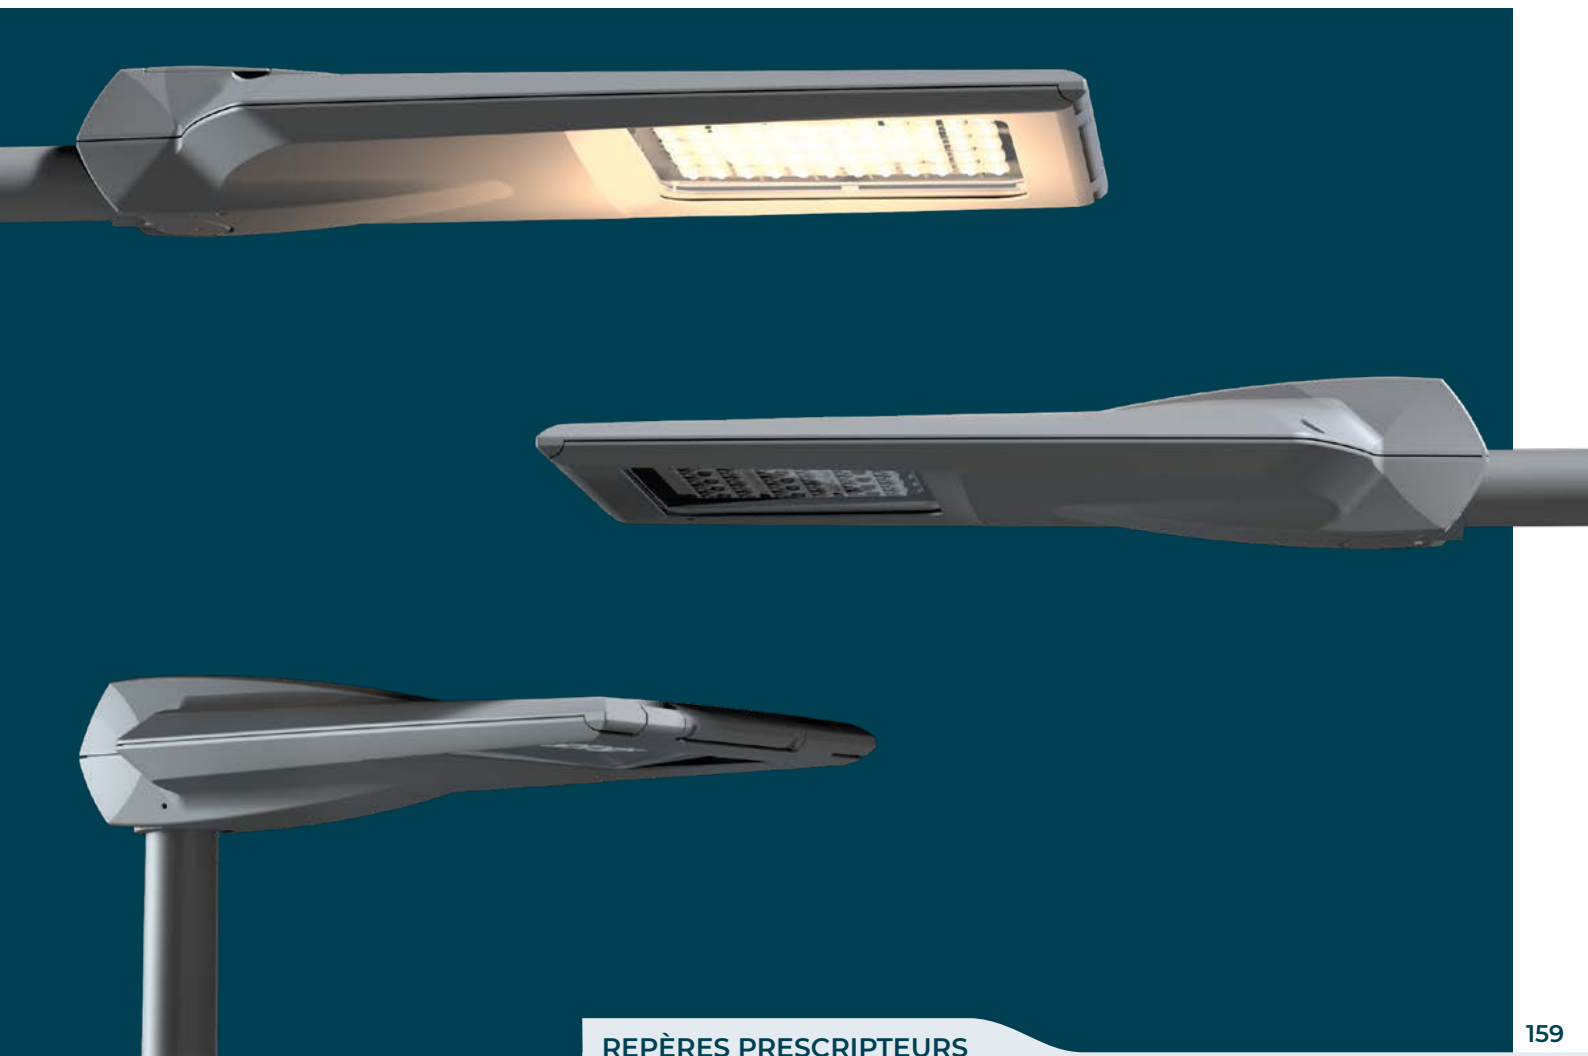


ZELDA 1



ZELDA 2

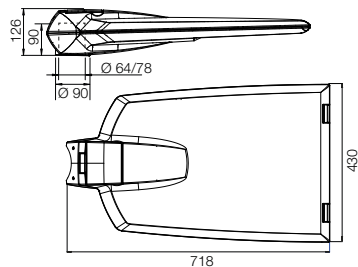

ZELDA 3

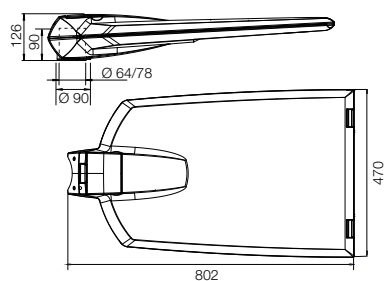

► SMART

- ✓ Smart-ready® (ZD4i)
- ✓ Abaissement nocturne
- ✓ Détection
- ✓ Solution veilleuse
- ✓ Tunable White
- ✓ Télégestion WIZARD

► INTERFACES MÉCANIQUES

Manchon pivotant intégré,
fixation portée ou latérale



Porté



Latéral

Modèle	ZELDA 1	ZELDA 2	ZELDA 3
Segmentation	Disponible en 3 niveaux : 1E, 2E et 3E		
Corps du luminaire	Fonderie d'aluminium injecté		
Vasque	Verre trempé thermiquement		
Finition	1E : RAL 7035 2E, 3E : Thermolaquage polyester, teintes au choix		
Sources	Barrettes BLS		
Température de couleurs	Ambre*, 2200 K, 2400 K, 2700 K, 3000K, 4000 K		
Lentilles	QUADRALENS		
Classe électrique	Classe I ou II		
Câblage	En option pour les versions 2E et 3E		
Montage	Porté, latéral		

*Environ 1800K

En savoir +





