



Crosse Aveo : en acier, Ø 60 mm


Fixation du luminaire en coiffant ou pénétrant standard Eclatec (cf p.132)

Fixation pénétrante de la crosse dans le mât


Finition : thermolaquage par poudrage polyester, couleur au choix

Mât : acier cylindro-conique Ø 60/62 mm


AVEO	A mm	B mm	C mm	D mm	Inclinaison degrés	Poids kg	SCx m ²
Simple feu	500	500	-	-	5	6,7	0,08
	1000	500	-	-	5	9,2	0,12
	1500	500	-	-	5	12	0,16
Double feu	500	500	1000	-	5	11	0,11
	1000	500	2000	-	5	18	0,20
	1500	500	3000	-	5	22	0,29
Applique murale	500	129	-	260	5	4	0,08
	1000	180	-	260	5	7	0,12
	1500	280	-	260	5	9,8	0,16
Contre-feu	500	129	-	260	5	4	0,08
	1000	180	-	260	5	7	0,12
	1500	280	-	260	5	9,8	0,16

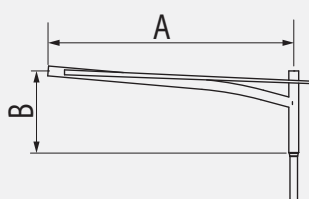

crosse Aveo simple feu

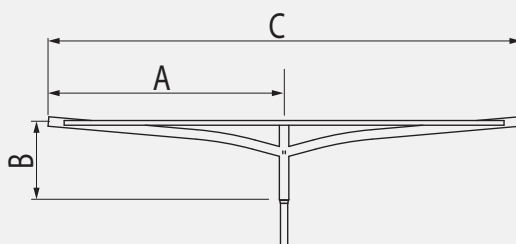

crosse Aveo double feu

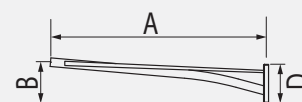

*Applique murale / contre-feu
Aveo*



Tweet S Aveo



Zelda Aveo



Tsana Aveo



Elipt Aveo



Murena Aveo



Moana Aveo



Tsana X Aveo



Tilt T Aveo



Clip Aveo



Pixel Aveo