

Crosse Basalt 15 : en aluminium, Ø 60 mm


Fixation du luminaire en coiffant ou pénétrant standard Eclatec (cf p.132)

Fixation coiffante de la crosse sur le mât


Finition : thermolaquage par poudrage polyester, couleur au choix

Mât : acier cylindro-conique Ø 60/62 mm


BASALT 15	A mm	B mm	C mm	D mm	Inclinaison degrés	Poids kg	SCx m ²
Simple feu	500	500	-	-	5	6	0,05
	1000	500	-	-	5	9	0,07
	1500	500	-	-	5	12	0,10
Double feu	500	500	1000	-	5	9	0,07
	1000	500	2000	-	5	15	0,12
	1500	500	3000	-	5	21	0,17
Applique murale	500	500	-	260	5	4,5	0,02
	1000	500	-	260	5	7	0,05
	1500	500	-	260	5	10	0,07
Contre-feu	500	500	-	260	5	4,5	0,02
	1000	500	-	260	5	7	0,05
	1500	500	-	260	5	10	0,07




crosse Basalt 15 simple feu

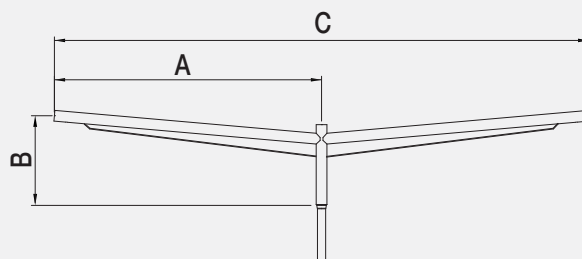

crosse Basalt 15 double feu

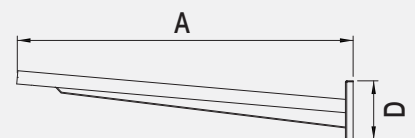

applique murale Basalt 15

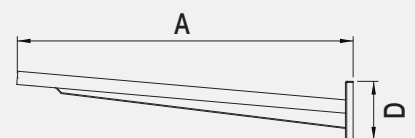

contre-feu Basalt 15



Chorus Basalt 15



Zesto Basalt 15



Tweet Basalt 15



Zelda Basalt 15



Tsana X Basalt 15



Moana Basalt 15



Murena Basalt 15



Elipt Basalt 15



Pixel Basalt 15



Tsana Basalt 15