

Crosse Berry : en acier, Ø 60 mm


Fixation du luminaire en coiffant ou pénétrant standard Eclatec (cf p.132)

Fixation pénétrante de la crosse dans le mât


Finition : thermolaquage par poudrage polyester, couleur au choix

Mât : acier cylindro-conique Ø 60/62 mm, Ø 76 mm et Ø 89 mm


BERRY	A mm	B mm	C mm	D mm	Inclinaison degrés	Poids kg	SCx m ²
Simple feu	505	890	-	-	10	9,5	0,09
	800	930	-	-	10	10,2	0,10
	985	975	-	-	10	10,5	0,11
	1180	1010	-	-	10	10,5	0,13
	1475	1060	-	-	10	13	0,13
Double feu	505	890	1010	-	10	11,8	0,11
	800	930	1600	-	10	14,2	0,12
	985	975	1970	-	10	14,7	0,18
	1180	1010	2360	-	10	16,5	0,18
	1475	1060	2950	-	10	18,8	0,21
Applique murale	300	260	-	360	10	2,6	0,02
Contre-feu	300	260	-	360	10	2,6	0,02



crosse Berry simple feu

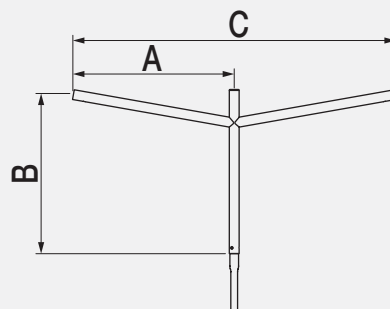

crosse Berry double feu



crosse Berry applique murale



Chorus Berry



Elipt Berry



Indice cuillère Berry



Moana Berry



Tilt T Berry



Tweet Berry



Zelda Berry



Pixel Berry



Tsana Berry



Enza Berry