

Crosse Golf : en acier, Ø 60 mm


Fixation du luminaire en coiffant ou pénétrant standard Eclatec (cf p.132)

Fixation pénétrante de la crosse dans le mât


Finition : thermolaquage par poudrage polyester, couleur au choix

Mât : acier cylindro-conique Ø 60/62 mm


GOLF	A mm	B mm	C mm	D mm	Inclinaison degrés	Poids kg	SCx m ²
Simple feu	500	225	-	-	5	7	0,06
	800	480	-	-	5	8	0,10
	1000	280	-	-	5	9	0,11
	1500	325	-	-	5	11	0,20
Double feu	500	225	1000	-	5	10	0,11
	1000	280	2000	-	5	15	0,20
	1500	325	3000	-	5	20	0,36
Applique murale	500	140	-	300	5	3,1	0,06
	800	170	-	410	5	6	0,10
	1000	100	-	410	5	7,2	0,11
Contre-feu	500	140	-	410	5	2,7	0,06
	1000	190	-	410	5	6,3	0,11
	1500	220	-	410	5	9,7	0,20




crosse Golf simple feu

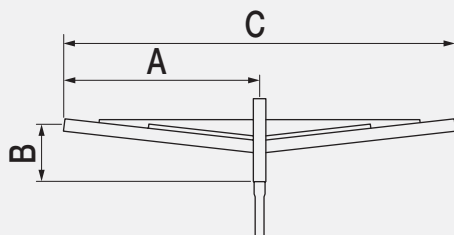

crosse Golf double feu



contre-feu Golf



applique murale Golf




Elipt Golf




Murena Golf



Moana Golf

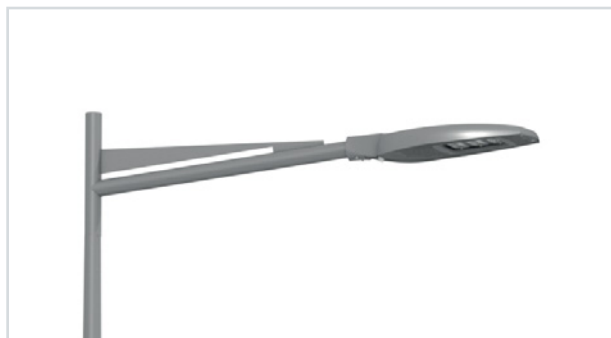

Tweet Golf

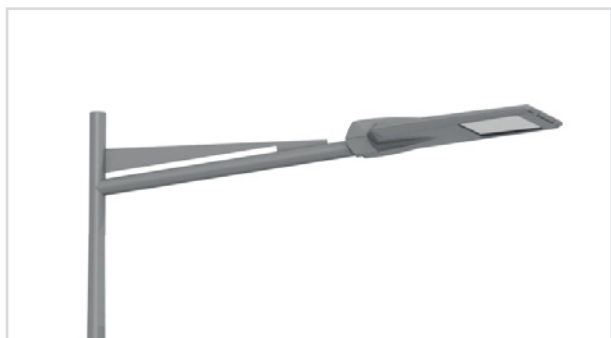

Zelda Golf



Indice graphic Golf



Tsana Golf



Tsana X Golf



Pixel Golf



Zesto Golf