



Crosse Karma : en acier, Ø 60 mm


Fixation du luminaire en coiffant ou pénétrant standard Eclatec (cf p.132)

Fixation pénétrante de la crosse dans le mât


Finition : thermolaquage par poudrage polyester, couleur au choix

Mât : acier cylindro-conique Ø 60/62 mm


KARMA	A mm	B mm	C mm	D mm	Inclinaison degrès	Poids kg	SCx m ²
Simple feu	800	540	-	-	10	6,2	0,07
	1000	580	-	-	10	7,1	0,08
	1200	610	-	-	10	8	0,09
Double feu	800	540	1600	-	10	9	0,12
	1000	580	2000	-	10	10,8	0,14
	1200	610	2400	-	10	12,6	0,16
Applique murale	500	175	-	210	5	1	0,03
Contre-feu	500	175	-	210	5	1	0,03




crosse Karma simple feu

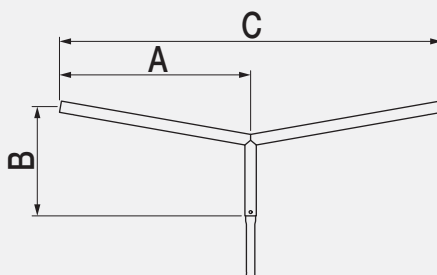

crosse Karma double feu



applique murale Karma



contre-feu Karma



Tsana X Karma



Moana Karma



Pixel Karma



Chorus Karma



Tsana Karma



Tweet Karma



Zelda Karma



Zesto Karma



Murena Karma



Clip Karma