



Crosse KC : en acier, Ø 60 mm


Fixation du luminaire en coiffant ou pénétrant standard Eclatec (cf p.132)

Fixation pénétrante de la crosse sur le mât


Finition : thermolaquage par poudrage polyester, couleur au choix

Mât : acier cylindro-conique Ø 60/62 mm


KC	A mm	B mm	C mm	D mm	Inclinaison degrés	Poids kg	SCx m ²
Simple feu	500	385	-	-	15	5,8	0,06
	1000	350	-	-	15	6,5	0,07
	1300	470	-	-	15	7,5	0,08
	1500	530	-	-	15	8,5	0,08
Double feu	500	250	1000	-	15	10	0,12
	1000	380	2000	-	15	10,5	0,13
Applique murale	500	215	-	270	10	5,6	0,06
Contre-feu	500	215	-	270	10	5,6	0,06




crosse KC simple feu

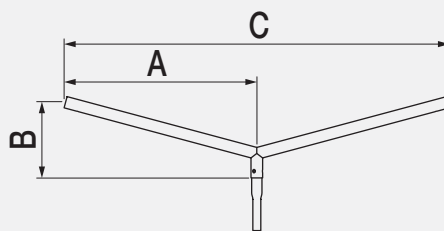

crosse KC double feu




applique murale KC



contre-feu KC



Tilt T KC

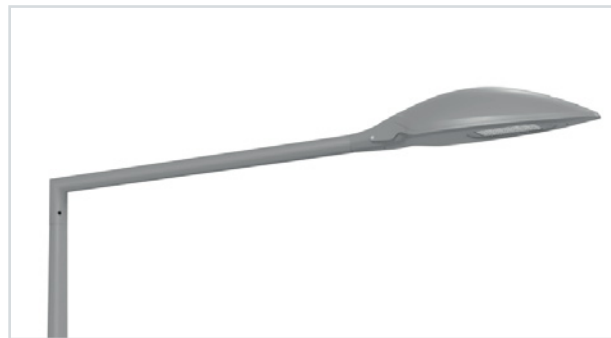

Moana KC



Tweet KC



Pixel KC



Tsana KC



Tsana X KC



Enza KC



Ixis KC



Indice Graphic KC



Murena KC