



Crosse Para : en aluminium, Ø 60 mm


Fixation du luminaire en coiffant ou pénétrant standard Eclatec (cf p.132)

Fixation coiffante de la crosse sur le mât


Finition : thermolaquage par poudrage polyester, couleur au choix

Mât : acier cylindro-conique Ø 60/62 mm


PARA	A mm	B mm	C mm	D mm	Inclinaison degrès	Poids kg	SCx m ²
Simple feu	800	240	-	-	0	4	0,07
	1000	295	-	-	0	4,5	0,08
	1200	365	-	-	0	5	0,09
Double feu	800	240	1600	-	0	6	0,10
	1000	295	2000	-	0	7	0,13
	1200	365	2400	-	0	8	0,15
Applique murale	500	155	-	260	0	2,9	0,03
	800	205	-	260	0	3,4	0,04
Contre-feu	500	155	-	260	0	2,9	0,03




crosse Para simple feu

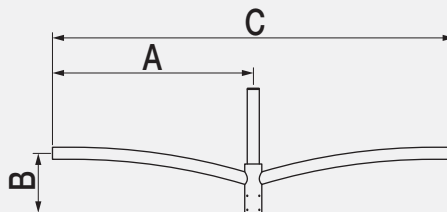

crosse Para double feu



applique murale Para



contre-feu Para



Chorus Para



Elipt Para



Ixis Para



Moana Para



Tsana Para



Murena Para



Enza Para



Tilt T Para



Pixel Para



Indice Graphic Para