

Crosse Plaza : en acier, Ø 60 mm


Fixation du luminaire en coiffant ou pénétrant standard Eclatec (cf p.132)

Fixation pénétrante de la crosse dans le mât


Finition : thermolaquage par poudrage polyester, couleur au choix

Mât : acier cylindro-conique Ø 60/62 mm


PLAZA	A mm	B mm	C mm		Inclinaison degrès	Poids kg	SCx m ²
Simple feu	1200	705	-		5	11,4	0,14
	1500	730	-		5	12,7	0,15
Applique murale	500	175	-	210	5	1	0,03
Contre-feu	500	175	-	210	5	1	0,03

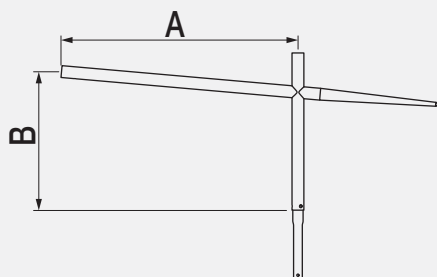

crosse Plaza simple feu

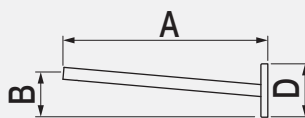

applique murale Plaza

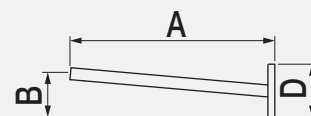

contre-feu Plaza



Tweet Plaza



Zelda Plaza



Ixis Plaza



Moana Plaza



Tsana Plaza



Murena Plaza



Enza Plaza



Tilt T Plaza



Pixel Plaza



Paleo Plaza