



Crosse Surf : en acier, Ø 60 mm


Fixation du luminaire en coiffant ou pénétrant standard Eclatec (cf p.132)

Fixation pénétrante de la crosse dans le mât


Finition : thermolaquage par poudrage polyester, couleur au choix

Mât : acier cylindro-conique Ø 60/62 mm


SURF	A mm	B mm	C mm	D mm	Inclinaison degrès	Poids kg	SCx m ²
Simple feu	500	500	-	-	5	6,2	0,05
	1000	500	-	-	5	9,3	0,08
	1500	500	-	-	5	11,5	0,18
Double feu	500	500	1000	-	5	7,3	0,07
	1000	500	2000	-	5	11,5	0,11
	1500	500	3000	-	5	15,5	0,15
Applique murale	500	160	-	260	5	3,3	0,05
	1000	280	-	360	5	6,3	0,08
	1500	420	-	480	5	9	0,18
Contre-feu	500	160	-	260	5	3,3	0,05
	1000	280	-	360	5	6,3	0,08
	1500	420	-	480	5	9	0,18



crosse Surf simple feu

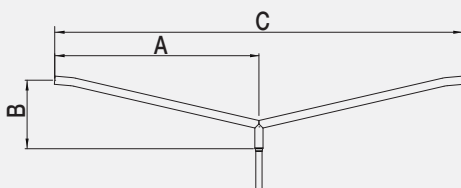

crosse Surf double feu



*applique murale / contre-feu
Surf*



Zelda Surf



Moana Surf



Chorus Surf



Elipt Surf



Clip Surf



Zesto Surf



Pixel Surf



Murena Surf



Tsana X Surf



Tweet Surf