


Experience dynamic lighting with our linear RGBW LED system. FILO POWER RGBW offers the possibility to customize your space with a wide range of colours, creating unique and engaging atmospheres. The smooth linear design combines with the versatility of the RGBW system to provide lighting that suits your style and emotions. Experience the power of light, express your creativity, and transform your environment with FILO POWER RGBW.

Faites l'expérience d'un éclairage dynamique grâce à notre système linéaire LED RGBW. FILO POWER RGBW offre la possibilité de personnaliser votre espace avec une large gamme de couleurs, créant ainsi des atmosphères uniques et attrayantes. Le design épuré et linéaire se combine à la polyvalence du système RGBW pour fournir un éclairage adapté à votre style et à vos besoins. Découvrez le pouvoir de la lumière, exprimez votre créativité et transformez votre ambiance avec FILO POWER RGBW.

FILO RGBW

Experience colour. Faites l'expérience de la couleur.

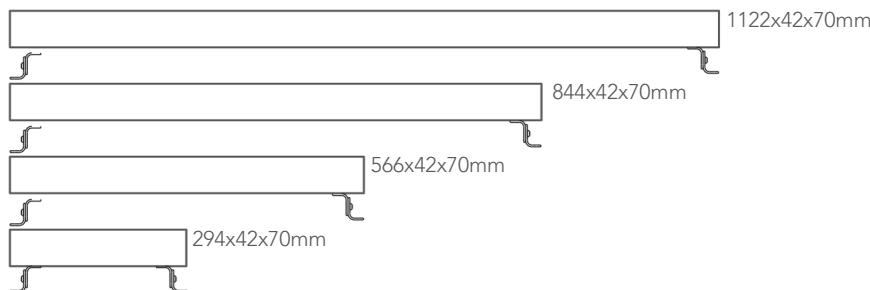

FILO RGBW

Colour:

● ○ ■ ● ● (on request)

Product type:

Linear Systems

Materials:

extra-clear tempered glass, painted

aluminium housing, stainless steel bracket

temperatura colore bianco da definire in

fase d'ordine - white colour temperature to be defined when ordering

Colour Temperature:

MADE IN ITALY



Item Produit	Length (mm) Longueur (mm)	Power (W) Puissance (W)	Source flux (Lm) Flux nominale LED (Lm)	Fitting output (Lm) Flux appareil (Lm)	Class Classe	Supply Alimentation
Filo power 300	294	15	1576	1230	◆	24 Vdc
Filo power 600	566	30	3152	2460	◆	24 Vdc
Filo power 900	844	45	4728	3690	◆	24 Vdc
Filo power 1200	1122	60	6304	4920	◆	24 Vdc


*Values from CCT 4000 K and medium beam. / *Valeurs calculées avec CCT 4000K et optique moyen.
 Versions available in special execution : 2700 K and 5000 K. / Disponible en versions spéciales 2700K et 5000K.
 Some of the lighting fitting could mount LED ≥ CRI 80 within the end of the availability / Certains luminaires peuvent être LED ≥ CRI 80 dans la limite des stocks disponibles.




24 Vdc

constant voltage
tension constante

OPTICS OPTIQUE

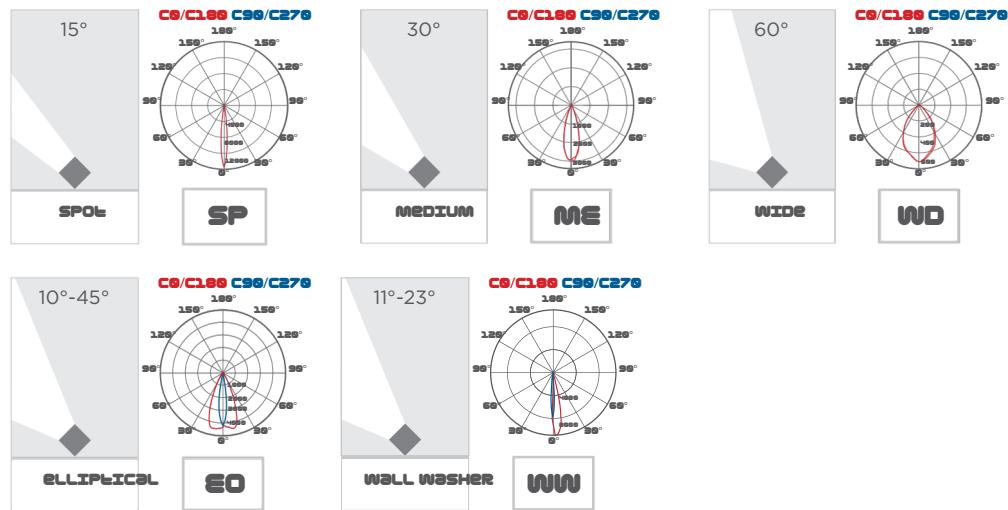


ACCESSORIES ACCESSOIRES

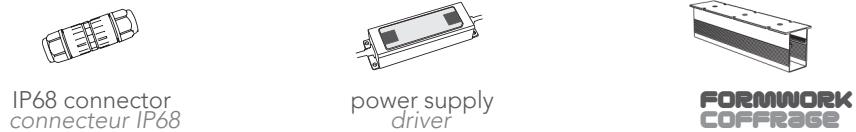

FILo POWER 900



FILo POWER 900

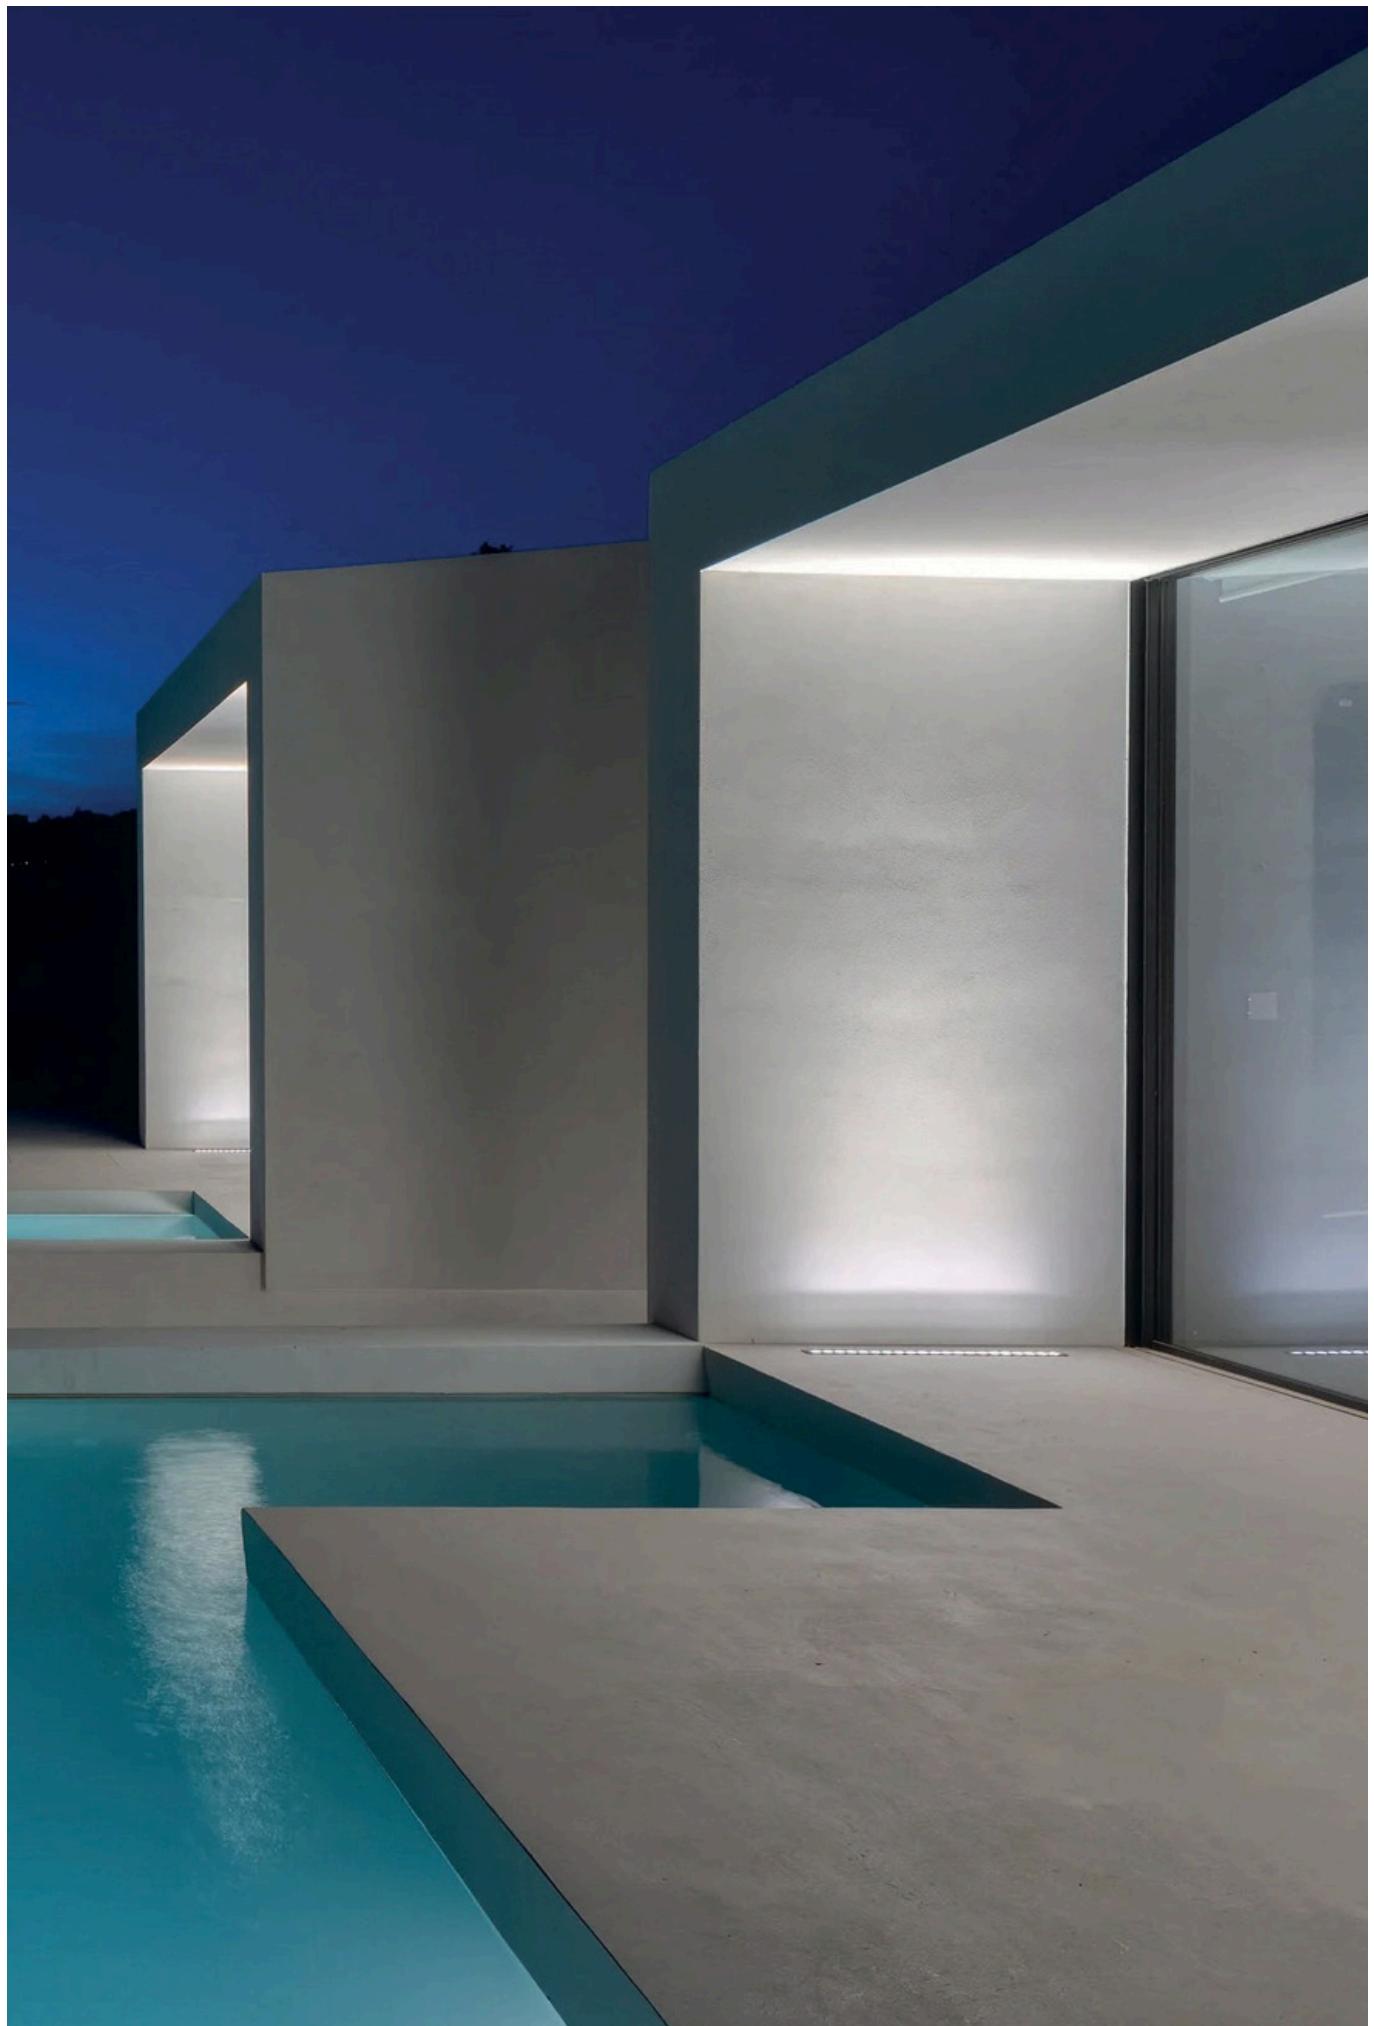


FILO POWER 900

Experience dynamic lighting with our linear RGBW LED system. FILO POWER RGBW offers the possibility to customize your space with a wide range of colours, creating unique and engaging atmospheres. The smooth linear design combines with the versatility of the RGBW system to provide lighting that suits your style and emotions. Experience the power of light, express your creativity, and transform your environment with FILO POWER RGBW.

Faites l'expérience d'un éclairage dynamique grâce à notre système linéaire LED RGBW. FILO POWER RGBW offre la possibilité de personnaliser votre espace avec une large gamme de couleurs, créant ainsi des atmosphères uniques et attrayantes. Le design épuré et linéaire se combine à la polyvalence du système RGBW pour fournir un éclairage adapté à votre style et à vos besoins. Découvrez le pouvoir de la lumière, exprimez votre créativité et transformez votre ambiance avec FILO POWER RGBW.

FILO RGBW

Experience colour. Faites l'expérience de la couleur.

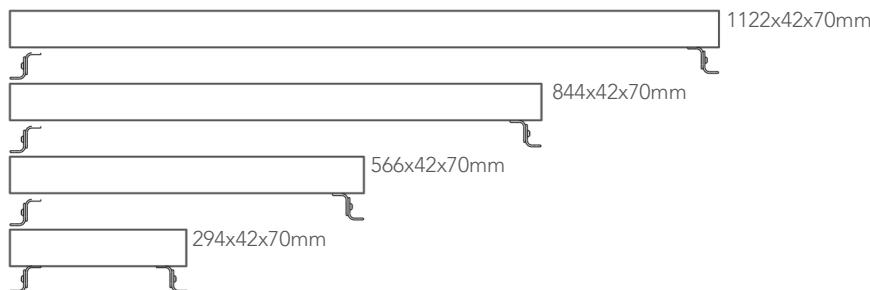

FILO RGBW

Colour:

● ○ ■ ● ● (on request)

Product type:

Linear Systems

Materials:

extra-clear tempered glass, painted

aluminium housing, stainless steel bracket


temperatura colore bianco da definire in

fase d'ordine - white colour temperature to be defined when ordering

Colour Temperature:

MADE IN ITALY



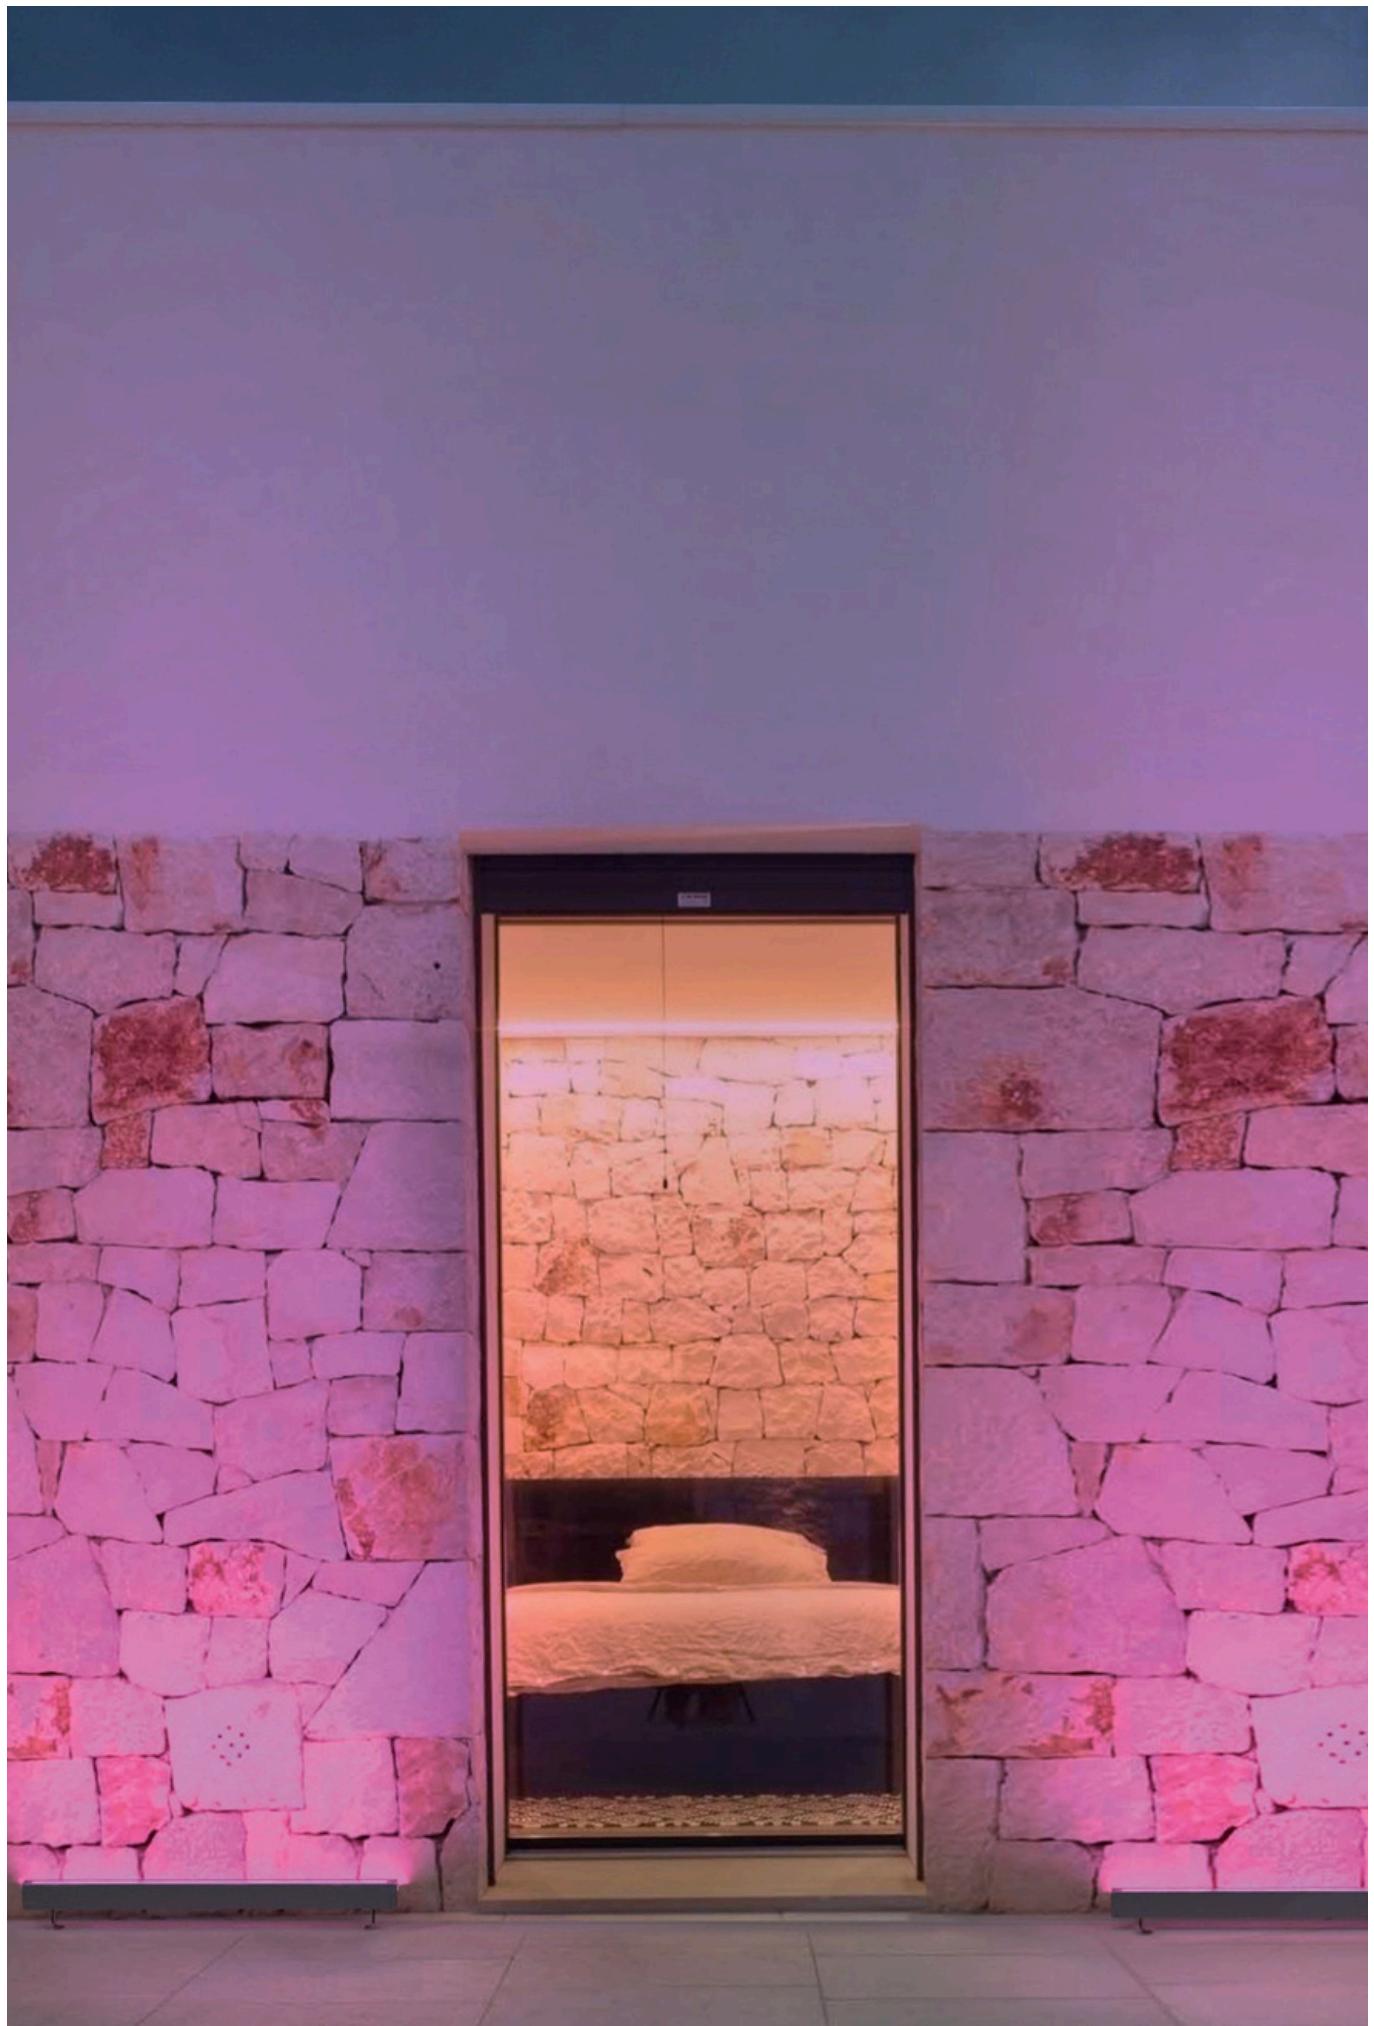


FILÙ 600 RGBW

Item Produit	Length (mm) Longueur (mm)	Power (W) Puissance (W)	Class Classe	Supply Alimentation
Filo RGBW 300	294	15	III	24 Vdc
Filo RGBW 600	566	30	III	24 Vdc
Filo RGBW 900	844	45	III	24 Vdc
Filo RGBW 1200	1122	60	III	24 Vdc




OPTICS OPTIQUE

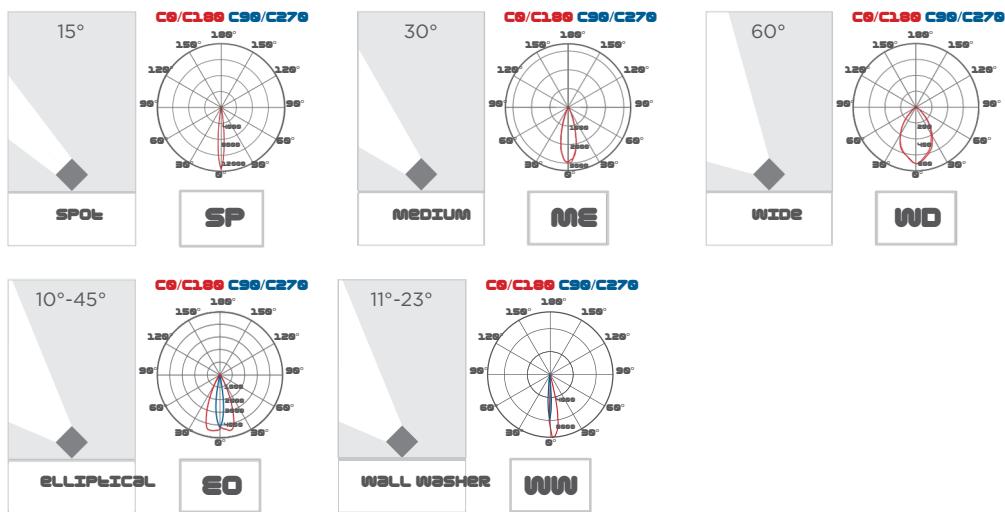


ACCESSORIES ACCESSOIRES


Please contact Sales Department for the possible supply of the control system
Contacter le département des ventes pour la fourniture éventuelle du système de contrôle



IP68 connector
connecteur IP68



power supply
driver



FORMWORK
COFFRAGE




FILO 1200 RGBW

Experience and comfort are harmoniously combined in the FILO SOFT series, a collection distinguished by its extruded aluminum body with low copper content, resistant to oxidation. The combination of high-quality materials, including tempered glass and a highly reflective aluminum diffuser, provides uniform and comforting lighting. With FILO SOFT, you not only achieve excellent light effect, but also a touch of elegance and durability thanks to the quality of the materials. Discover a new dimension of lighting with the FILO SOFT series, where form meets function to create cosy and welllit atmospheres. Find a new world of lighting with the FILO SOFT series.

Expérience et confort sont harmonieusement combinés dans la série FILO SOFT, une collection qui se distingue par son corps en aluminium extrudé à faible teneur en cuivre et résistant à l'oxydation. La combinaison de matériaux de haute qualité, dont le verre trempé et un diffuseur en aluminium hautement réfléchissant, permet d'obtenir un éclairage uniforme et confortable. Avec FILO SOFT, vous obtenez non seulement un excellent effet lumineux, mais aussi une touche d'élégance et de durabilité grâce à la qualité des matériaux utilisés. Découvrez une nouvelle dimension de l'éclairage avec la série FILO SOFT, où la forme rencontre la fonction pour créer des atmosphères agréables et bien éclairées. Découvrez un nouveau monde d'éclairage avec la série FILO SOFT.

FILO soft

Uniform and cosy light. Une lumière uniforme et agréable.

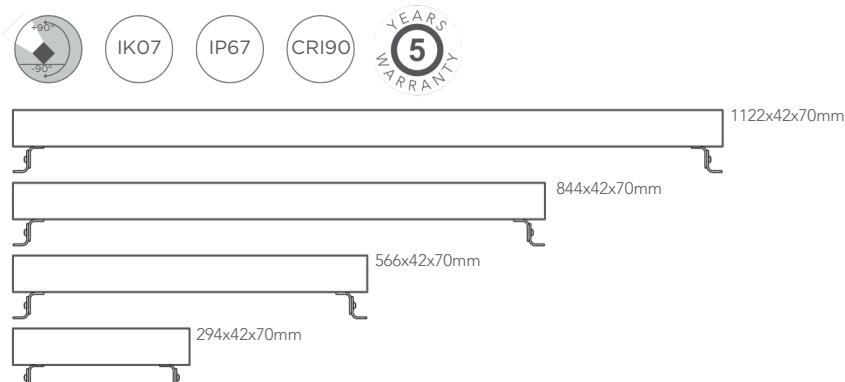

Filo soft

Colour:

● ○ ■ ● ● (on request)

Product type:

Linear Systems

Materials:

frosted tempered glass, painted

Colour Temperature:

aluminium housing, stainless steel bracket

MADE IN ITALY


3000K, 4000K (2700K on request)



Item Produit	Length (mm) Longueur (mm)	Power (W) Puissance (W)	Source flux (Lm) Flux nominale LED (Lm)	Fitting output (Lm) Flux appareil (Lm)	Class Classe	Supply Alimentation
Filo soft 300	294	6	840	600	◇	24 Vdc
Filo soft 600	566	12	1680	1200	◇	24 Vdc
Filo soft 900	844	18	2520	1800	◇	24 Vdc
Filo soft 1200	1122	24	3360	2400	◇	24 Vdc


*Values from CCT 4000 K and medium beam / *Valeurs calculées avec CCT 4000K et optique medium.

Some of the lighting fitting could mount LED ≥ CRI 80 within the end of the availability / Certains luminaires peuvent être LED ≥ CRI 80 dans la limite des stocks disponibles.

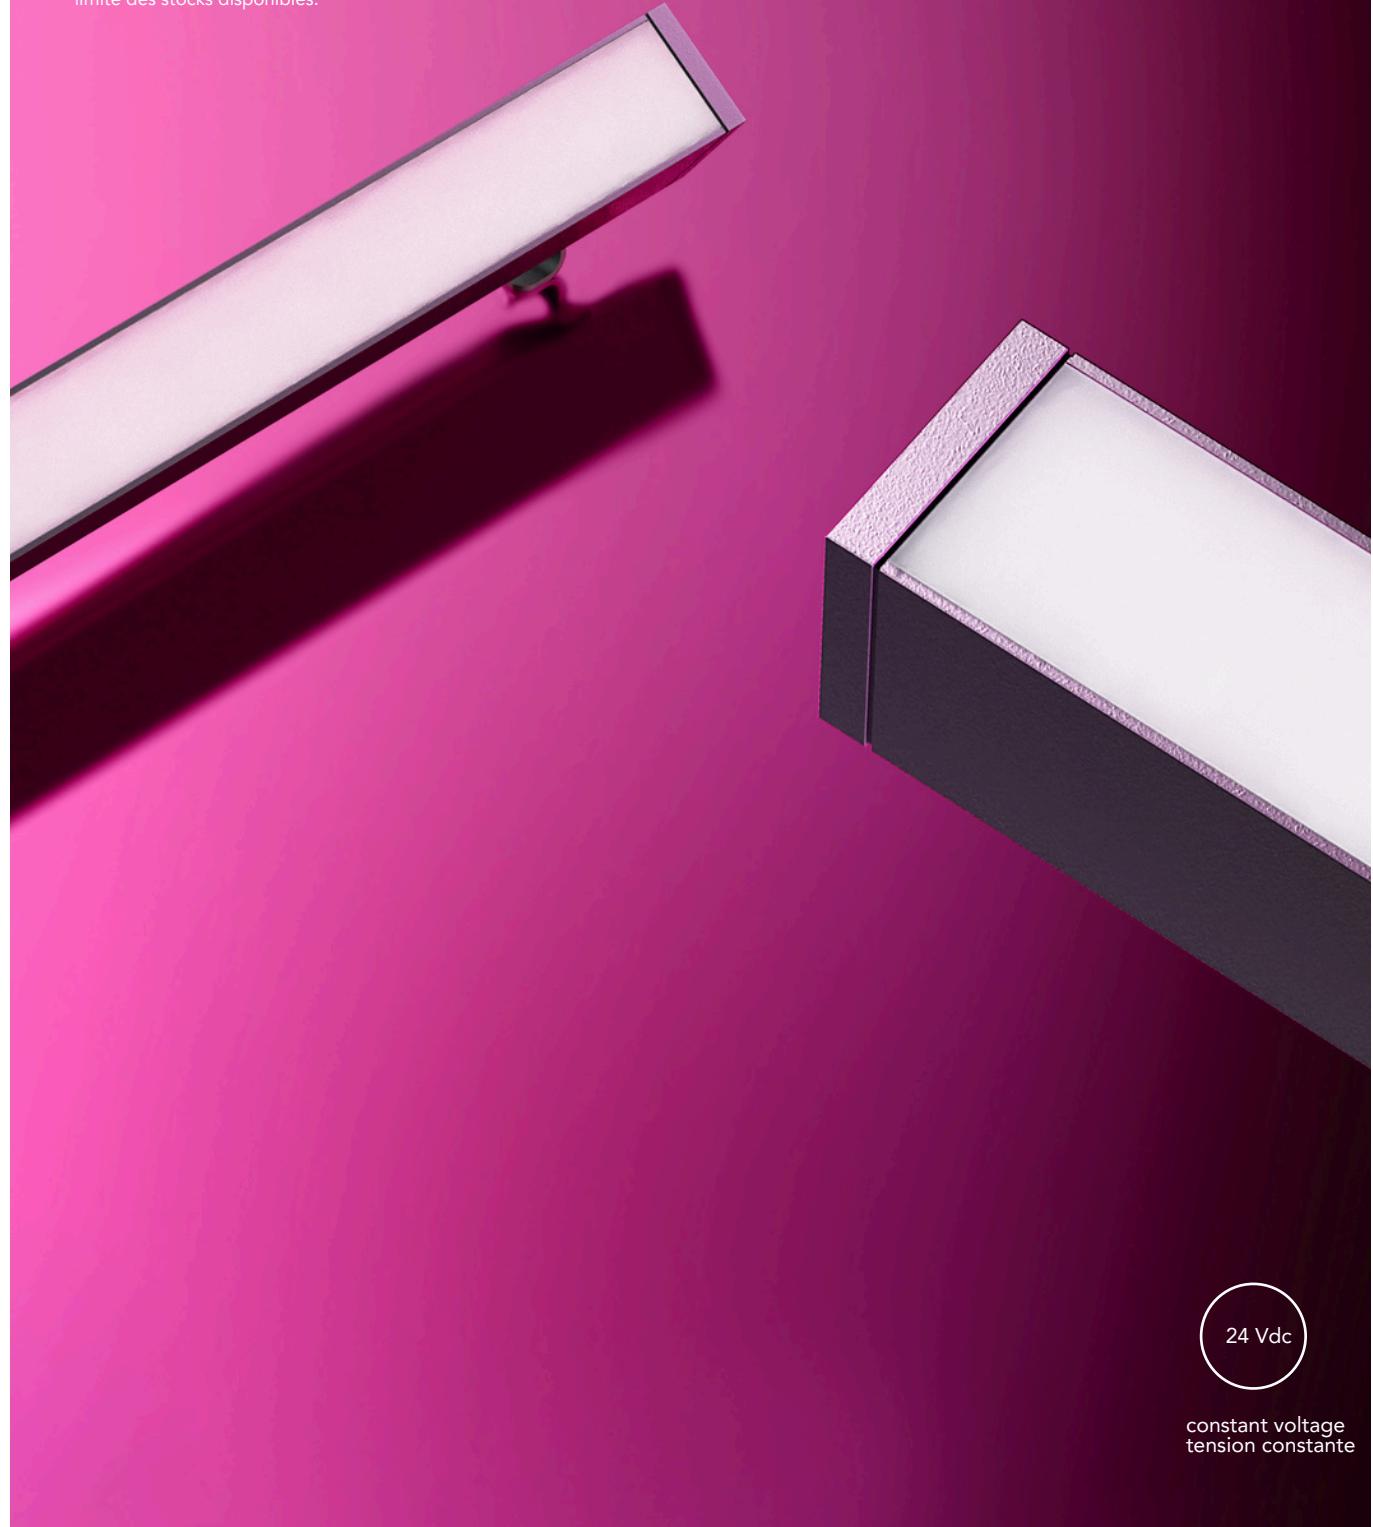

constant voltage
tension constante


OPTICS OPTIQUE




ACCESSORIES ACCESSOIRES



IP68 connector
connecteur IP68



power supply
driver



FORMIWORK
COFFRAGE



FILO SOFT 900