


FLARE is suitable for ceiling and wall installation. Its clean lines and slim profile allow it perfectly fit into different architectural settings. FLARE has a painted aluminum frame that gives it value and elegance. The extra-clear tempered glass, combined with the diffusing beams, allows this product to provide high-efficiency lighting without causing glare. Specifically designed to diffuse light, it helps to avoid harsh and direct light effects, creating instead a softer and uniform light that contributes to a cosy atmosphere.

FLARE peut être installé au plafond ou au mur. Ces lignes épurées et son épaisseur réduite lui permettent de s'intégrer parfaitement dans différents contextes architecturaux. Le plafonnier FLARE a un cadre en aluminium peint qui lui confère classe et élégance. Le verre trempé extra-clair, associé à l'optique diffusante, permet à ce produit de fournir un éclairage de haute efficacité sans causer d'éblouissement. Spécialement conçu pour diffuser la lumière, il permet d'éviter les effets de lumière éblouissant et directe, créant au contraire une lumière plus douce et uniforme qui contribue à créer une atmosphère chaleureuse.

FLARE

Totality and harmony. *Totalité et harmonie.*



Flare
320Øx45mm

Colour:



Product type:

Materials:


Colour Temperature:

MADE IN ITALY

Wall fittings, Ceiling fittings
extra-clear tempered glass, painted
aluminium housing
3000K, 4000K (2700K on request)





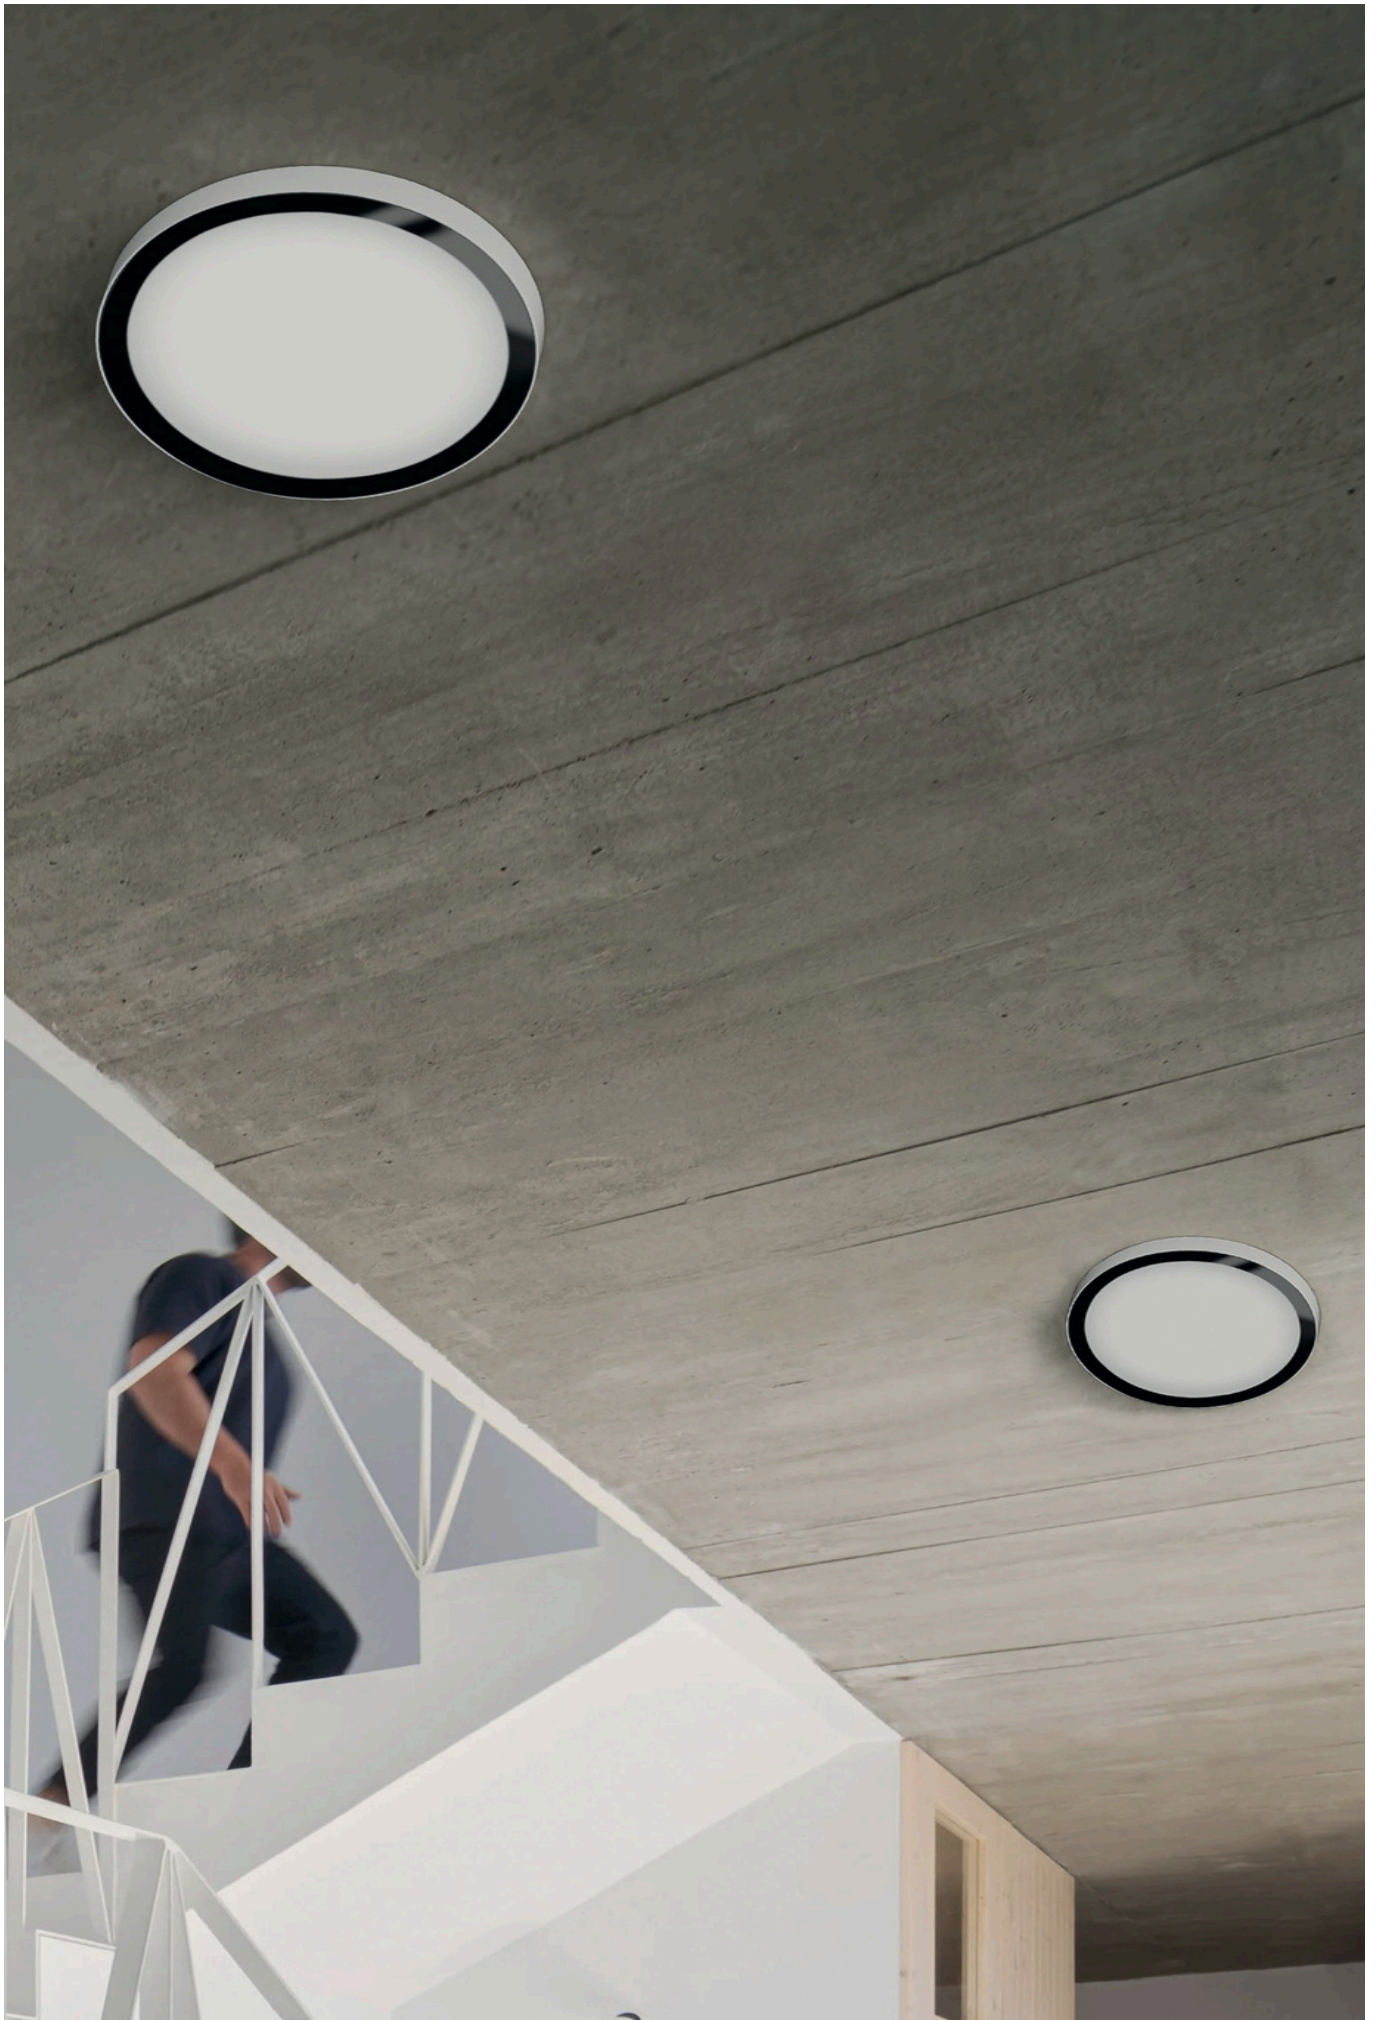

Item Produit	Diameter (mm) Diamètre (mm)	Power (W) Puissance (W)	Source flux (Lm) Flux nominale LED (Lm)	Fitting output (Lm) Flux appareil (Lm)	Class Supply Classe Alimentation
Flare	320	20	2200	1500	☐ 230 Vac

*Values from CCT 4000K and emis. 360° / *Valeurs calculées avec CCT 4000K et optique émis.360°
 Some of the lighting fitting could mount LED \geq CRI 80 within the end of the availability / Certains luminaires peuvent être LED \geq CRI 80 dans la limite des stocks disponibles.



emergency
secours



driver DALI



proximity sensor
détecteur de proximité




on-off



daylight
crepusculaire

OPTICS OPTIQUE

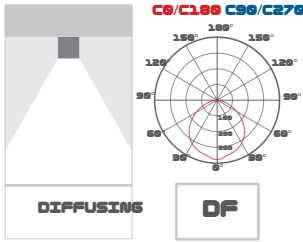

CUSTOMIZATION PERSONNALISATION



PROXIMITY SENSOR The sensor detects people's movements. If a movement is detected within its detection range, the light switches on for the preset time. All movements during the defined duration activate the sensor.

ATTENTION: Detection is possible through doors, walls and thin glass panels. People or objects moving towards the sensor are best detected. The distance between two detectors must always be greater than the radius of the detection field.



3H EMERGENCY

Continuous Light Operation - (Power + Emergency 3h - Always Lit)
The luminaire can remain permanently switched on both in the presence (On/Off) and in the absence of mains power (3h depowered operation).



DAYLIGHT The sensor enables the product to be switched on and off depending on the amount of external light.

DÉTECTEUR DE PROXIMITÉ

Le détecteur identifie les mouvements des personnes. Si un mouvement est détecté dans la zone de détection, la lumière s'allume pendant la durée définie. Tous les mouvements survenant pendant la durée définie activent le capteur.

ATTENTION : La détection est possible à travers les portes, les murs et les vitres fines. Les personnes ou les objets qui se déplacent vers le détecteur sont mieux détectés. La distance entre deux détecteurs doit toujours être supérieure au rayon de la zone de détection.


SECOURS 3H

Fonctionnement avec éclairage continu - (Réseau + Secours 3h) - SA (Toujours allumé). Le luminaire peut rester allumé en permanence aussi bien en présence (On/Off) qu'en l'absence de courant (3h de fonctionnement sans alimentation).

CREPUSCULAIRE

Le détecteur permet d'allumer et d'éteindre le produit en fonction de l'intensité de la lumière extérieure.

ACCESSORIES ACCESSOIRES



IP68 connector
connecteur IP68