


Our choice of technopolymer optics represents innovation at service of brightness. Thanks to its lightness, strength, and ability to efficiently shape light, ICON C COMPACT offers superior lighting quality. Creating unique atmospheres, while ensuring durability and exceptional performance. ICON C COMPACT, with its compact design and reduced dimensions, fits perfectly into various contexts. Ideal for limited spaces or for those seeking a minimalist aesthetics, it is suitable for indoor and outdoor lighting, in commercial or residential areas. The high efficiency of technopolymer optics harmoniously blends with the minimalist design, giving ICON C COMPACT a distinctive style that enhances every environment with a touch of elegance and modernity.

Notre choix d'optiques en technopolymère représente l'innovation au service de la luminosité. Grâce à sa légèreté, sa résistance et sa capacité à modeler efficacement la lumière, ICON C COMPACT offre une qualité d'éclairage supérieure. Il crée des atmosphères uniques, tout en garantissant une durabilité et des performances exceptionnelles. ICON C COMPACT, avec son design compact et ses dimensions réduites, s'intègre parfaitement dans différents contextes. Idéal pour les espaces limités ou pour ceux qui recherchent une esthétique minimaliste, il convient à l'éclairage intérieur et extérieur, dans les zones commerciales ou résidentielles. La haute efficacité des optiques en technopolymère se marie harmonieusement avec le design minimaliste, conférant à ICON C COMPACT un style distinctif qui rehausse chaque atmosphère d'une touche d'élégance et de modernité.

ICON C compact

Unique and versatile style. *Un style unique et versatile.*



Icon C compact
120Øx56mm

Colour:

Product type:

Materials:

Colour Temperature:

MADE IN ITALY

● ○ ● ● ● (on request)

Ceiling fittings
extra-clear tempered glass, painted
aluminium housing
3000K, 4000K (2700K on request)



Item Produit	Diameter (mm) Diamètre (mm)	Power (W) Puissance (W)	Source flux (Lm) Flux nominale LED (Lm)	Fitting output (Lm) Flux appareil (Lm)	Class Supply Classe Alimentation
Icon C Compact	120	6	550	420	 230 Vac (DOB)

*Values from CCT 4000 K and medium beam / *Valeurs calculées avec CCT 4000K et optique medium.


Some of the lighting fitting could mount LED $\geq$ CRI 80 within the end of the availability / Certains luminaires peuvent être LED $\geq$ CRI 80 dans la limite des stocks disponibles.




DOB 230 Vac*

* Driver on board 230 Va

OPTICS OPTIQUE

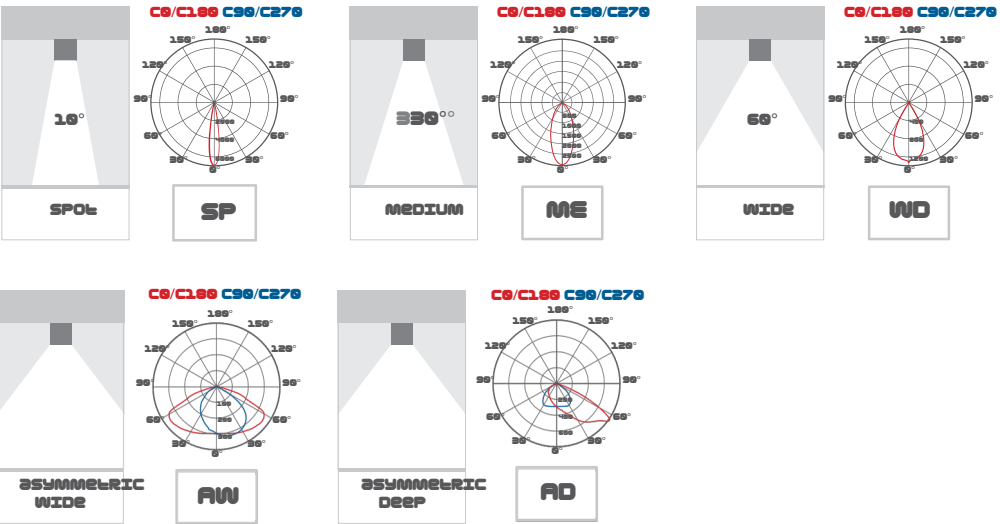

ACCESSORIES ACCESSOIRES



IP68 connector
connecteur IP68



ICON C compact

