


Conceived as a tribute to entirety and harmony, MOON is a discreet point of light, capable of perfectly adapting to its environment even when switched off. Its clean and elegant lines blend harmoniously into the context. When switched on, MOON transforms into a source of scenic lighting, providing indirect and diffused light that creates a pleasant and suggestive atmosphere. Let yourself be enveloped by the duality of MOON, a perfect balance between discretion and visual impact. The scenic effect and the pleasant atmosphere created can contribute to a richer visual and environmental experience. MOON has a 360° indirect light emission. Practicality merges with aesthetics.

Conçu comme un hommage à la globalité et à l'harmonie, MOON se présente comme un point lumineux discret, capable de s'intégrer parfaitement à son environnement même lorsqu'il est éteint. Ces lignes épurées et élégantes s'intègrent harmonieusement au contexte. Lorsqu'il est allumé, MOON se transforme en une source d'éclairage scénique, offrant une lumière indirecte et diffuse qui crée une atmosphère agréable et suggestive. Laissez-vous envelopper par la dualité de MOON, un équilibre parfait entre discrétion et impact visuel. L'effet scénique et l'atmosphère agréable créée peuvent contribuer à une expérience visuelle et environnementale plus riche. MOON a une émission indirecte de lumière sur 360°. La praticité s'allie à l'esthétique.

MOON

Discreet light point. *Point lumineux discret.*



Moon
120Øx91mm

Colour:

Product type:

Materials:

Colour Temperature:

MADE IN ITALY

● ○ ● ● ● (on request)


Wall fittings
extra-clear tempered glass, painted
aluminium housing
3000K, 4000K (2700K on request)





Item Produit	Diameter (mm) Diamètre (mm)	Power (W) Puissance (W)	Source flux (Lm) Flux nominale LED (Lm)	Fitting output (Lm) Flux appareil (Lm)	Class Supply Classe Alimentation
Moon	120	10	1700	850	⊕ 230 Vac (DOB)


*Values from CCT 4000 K and emis. 360° / *Valeurs calculées avec CCT 4000K et optique émis.360°
 Some of the lighting fitting could mount LED $\geq$ CRI 80 within the end of the availability / Certains luminaires peuvent être LED $\geq$ CRI 80 dans la limite des stocks disponibles.

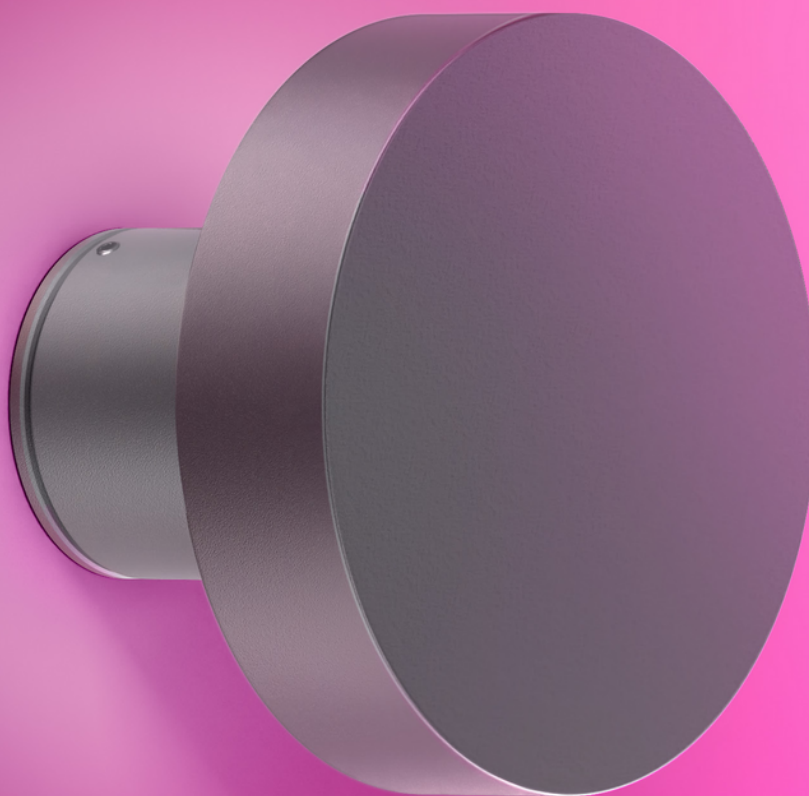

DOB 230 Vac*

* Driver on board 230 Vac

OPTICS OPTIQUE



ACCESSORIES ACCESSOIRES



IP68 connector
connecteur IP68





