

La serie Q incarna l'eleganza e l'efficienza nell'illuminazione moderna, presentando diverse varianti di corpi illuminanti LED, tutti caratterizzati da una forma quadrata e un design pulito. Ogni elemento di questa serie è stato progettato con attenzione per unire stile e funzionalità, offrendo un tocco contemporaneo.

La forma quadrata dei corpi illuminanti aggiunge un elemento di armonia e equilibrio visivo, creando un effetto visivamente piacevole in qualsiasi spazio. Il design pulito, con linee chiare e minimaliste, conferisce un aspetto moderno e sofisticato, adattandosi perfettamente a una varietà di contesti.

La versatilità è un elemento distintivo della serie Q, che offre la libertà di scelta nell'installazione, consentendo di personalizzare l'illuminazione in base alle esigenze specifiche di ogni ambiente. Grazie alla sua flessibilità, la serie Q può essere installata sia a sospensione che a parete e ad incasso, dando la possibilità di adattare il design luminoso a diverse configurazioni architettoniche.

La serie Q emerge come l'identikit perfetto del corpo illuminante di nuova generazione, offrendo una soluzione ideale per sostituire i corpi illuminanti tradizionali. Con il suo design moderno, forma quadrata e tecnologia LED all'avanguardia, la serie Q rappresenta un passo avanti nella trasformazione dell'illuminazione, sposando estetica e funzionalità in modo armonioso.

The Q series embodies elegance and efficiency in modern lighting, offering different LED lighting fittings, all characterised by a square shape and a simple design. Each element in this series has been carefully designed to blend style and functionality, offering a contemporary touch. The square shape of the luminaires adds an element of harmony and balance, creating a visually pleasant effect in any space. The clean design, with clear and minimalist lines, gives it a modern and sophisticated look, perfectly adapting to a variety of contexts. Versatility is a distinctive feature of the Q series, offering freedom of choice in installation, allowing the lighting to be customised to the specific needs of each environment. Thanks to its versatility, the Q series can be installed on walls, with suspension or recessed, giving the possibility to adapt the lighting design to different architectural configurations. The Q series emerges as the perfect profile of the next-generation lighting fixture, offering an ideal solution to replace traditional luminaires. With its modern design, square shape and cutting-edge LED technology, the Q series represents a step forward in the transformation of lighting, harmoniously combining aesthetics and functionality.

serie Q

Semplicemente efficiente. Simply Efficient.

Corpo

Corpo in alluminio pressofuso in lega UNI EN 46100 (Basso tenore di Rame). Fondo con primer epossidico + verniciatura a polvere poliestere resistente alla nebbia salina stabilizzata ai raggi UV di Classe I. Viteria in acciaio inox AISI 304. Vetro temperato di tipo sodico calcico. Garantita una trasparenza del 93%. Guarnizioni in silicone. Corpo RAL 7015

Sorgenti

Sorgente luminosa a LED con temperatura colore standard Natural White 4000K, disponibile su richiesta le versioni 2700K, 3000K, 5000K e 5700K. Alto coefficiente di resa cromatica CRI≥80. Ottiche in PC Ottico HT.

Alimentazione

Vtaggio 220-240 V AC 50/60Hz. Driver ON-OFF. Disponibile su richiesta Dimmer, DALI e DALI 2 escluse le versioni DOB. Temperatura d'esercizio -40°+45°.

Body


Body in die-cast aluminum alloy UNI EN 46100 (Low copper content). First layer in epoxy primer + painting with polyester powder, resistant to the saline mist, stabilized to UV rays, Class I. Screws made of AISI 304 stainless steel. Tempered sodium-calcic glass. Guaranteed 93% transparency. Silicone gaskets. Body RAL 7015.

LED light source with color temperature standard Natural White 4000K. 2700K, 3000K, 5000K and 5700K versions available on request. High color rendering coefficient CRI≥80. Optical PC HT lenses.

Sources

Power Supply


Voltage 220-240 V AC 50 / 60Hz. Driver ON-OFF. Available on request Dimmer, DALI or DALI 2 versions, excluding DOB versions. Operating temperature -40°+45°.

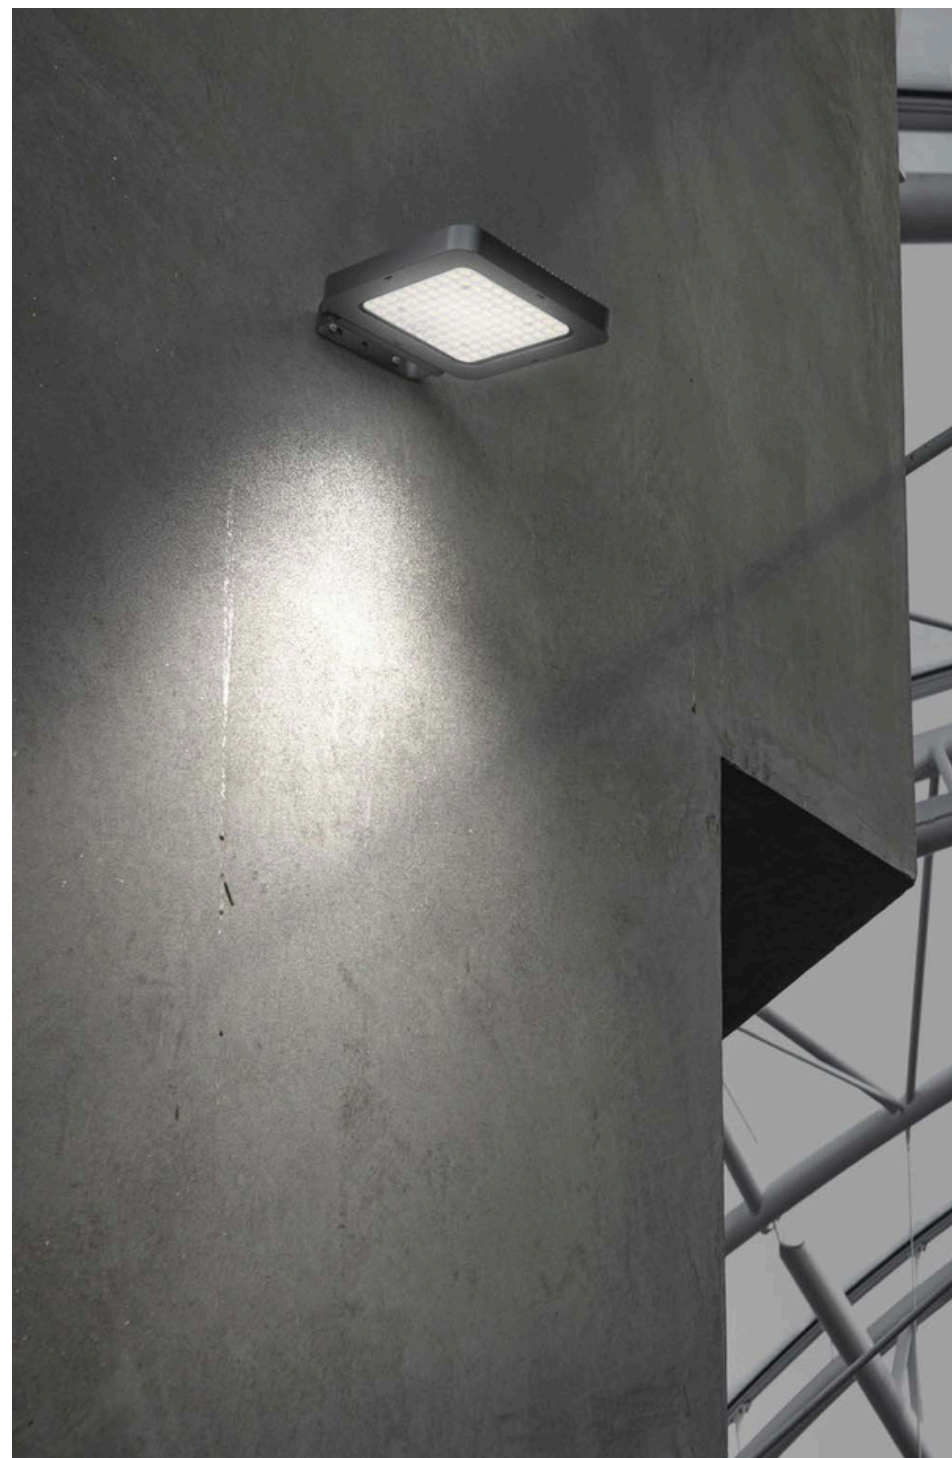

MADE IN ITALY


QS

Power: 20W Voltage: 230 Vac (DOB) Beam: 60° Colour temperature: 4000K CRI: ≥80 Fitting output: 2330 lm ± 10% LED: 3030 Optical group lifetime: ≥100.000 hr L85B15 LowFlicker: <2% Weight: 0,7Kg Colour: Dark grey RAL 7015 IP66 IK09




QX

Power: 60W Voltage: 220/240 Vac Beams: H5 - H6 - H7 - H8 - H9 - HB - HC - S7 - S8 - S9 - SB - P1 - I2 Colour temperature: 4000 K CRI: ≥80 Fitting output: 8400 lm ± 10% LED: 5050 Optical group lifetime: ≥100.000 hr L90B10 LowFlicker: <2% Weight: 1,5Kg Colour: Dark grey RAL 7015 IP66 IK09



Q

Power: up to 100W Voltage: 220/240 Vac Beams: 15° - 30° - 60° - 90° - BA - A1- A2 - A3 Colour temperature: 4000K CRI: ≥80 Fitting output: 13947 lm ± 10% LED: 3030 Optical group lifetime: ≥100.000 hr L85B15 LowFlicker: <2% Weight: 3,2Kg Colour: Dark grey RAL 7015 IP67 IK09



QS



QX



Q



QH

Power: up to 100W Voltage: 220/240 Vac
Beams: 15° - 30° - 60° - 90° -BA - A1- A2 - A3
Colour temperature: 4000K CRI: ≥80 Fitting
output: 13947 lm ± 10% LED: 3030 Optical
group lifetime: ≥100.000 hr L85B15
LowFlicker: <2% Weight: 3,1Kg Colour: Dark
grey RAL 7015 IP67 IK09

107


252


252




QI

Power: up to 100W
Voltage: 220/240 Vac
Beams: 15° - 30° - 60° - 90° -BA - A1- A2 - A3
Colour temperature: 4000K
CRI: ≥80
Fitting output: 13947 lm ± 10%
LED: 3030
Optical group lifetime: ≥100.000 hr L85B15
LowFlicker: <2%
Weight: 3,1Kg
Colour: White RAL 9010
IP67
IK09

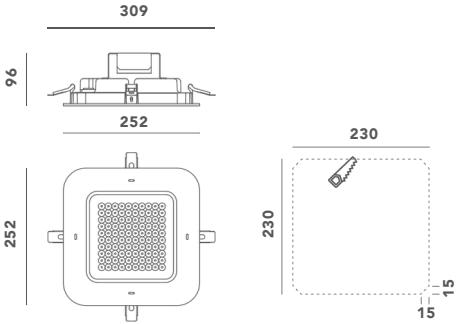

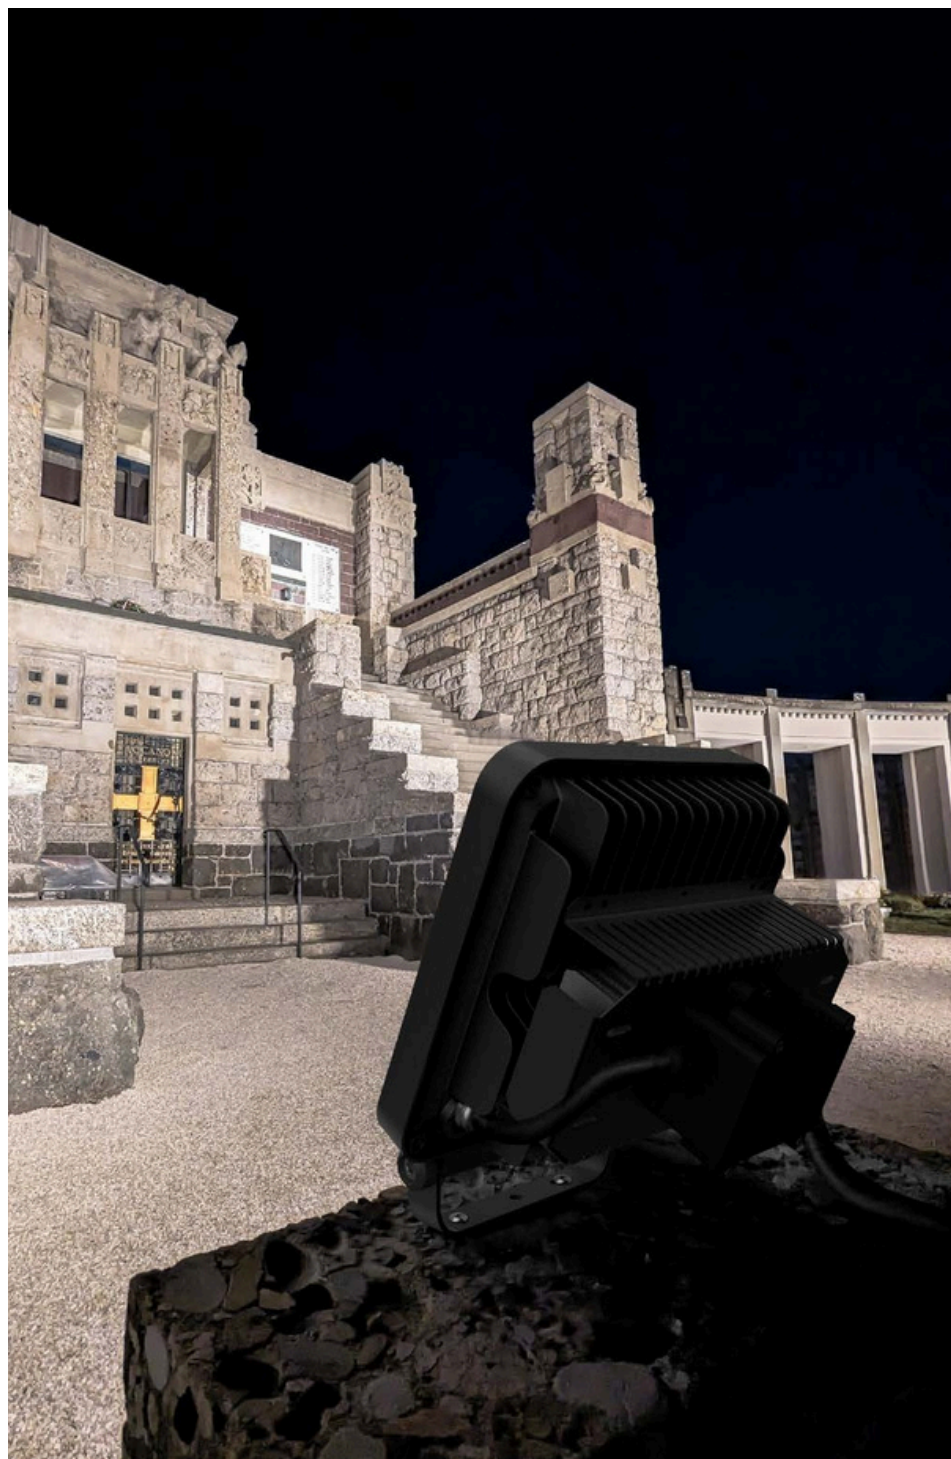

CURVE FOTOMETRICHE PHOTOMETRIC CURVES

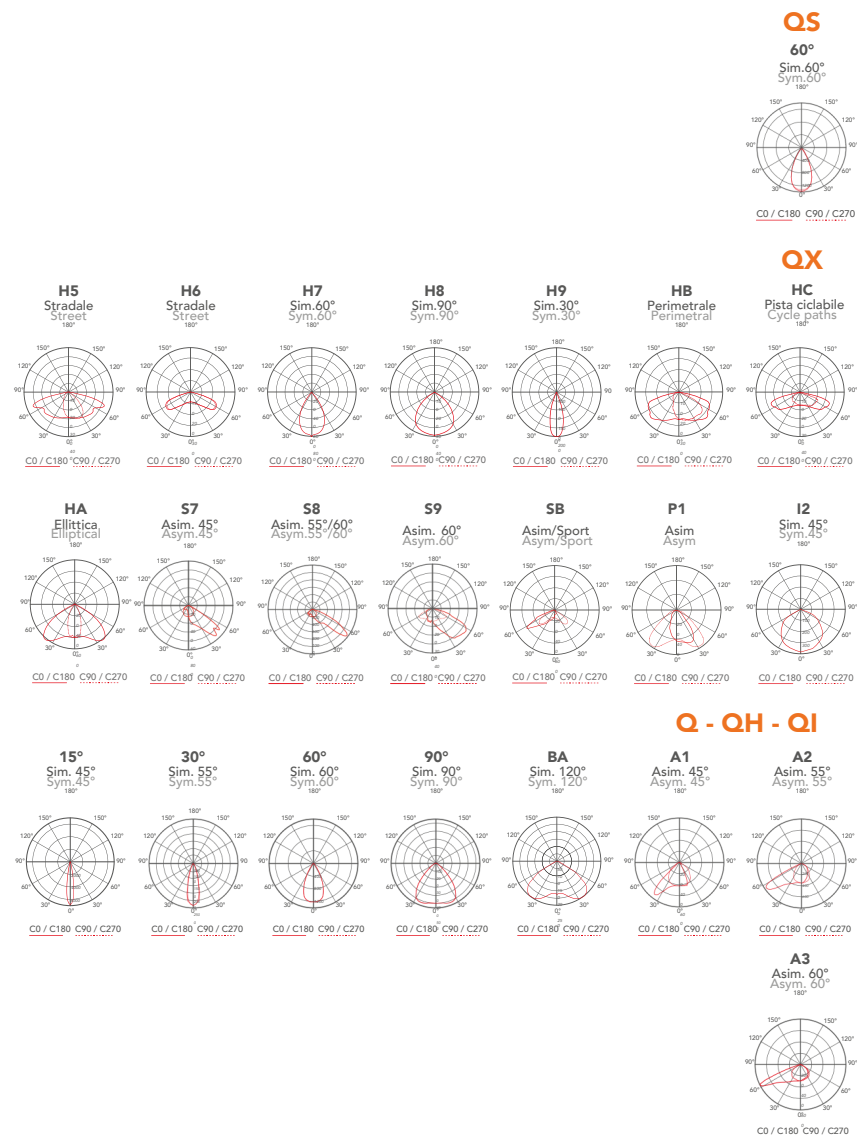

ACCESSORI a richiesta -ACCESSORIES on request



Scansiona il QR code per maggiori informazioni.
Scan the QR code for more information.




Raccordo testa palo B
Pole connection B



Connettore rapido IP 3 poli
Fast connector IP 3 poles



Kit supporto picchetto
fissaggio a terreno
Pole connection B



Kit griglia protezione IK10
IK10 protection grid kit