




Discover the flexibility of lighting with our FOLD 24 floodlight. Thanks to its joint, this floodlight offers the possibility to direct light exactly where you need it. Suitable for a variety of applications, from enhancing architectural elements to creating unique atmospheres in commercial areas. Combining elegant design and advanced functionality, FOLD 24 is designed to meet different lighting requirements. Choose between the compact version with a direct 230 Vac power LED module (DOB) or opt for maximum performance with the integrated power supply. The DALI version offers even more advanced control, allowing you to modulate the light according to your needs. The wide selection of beams complete the range of product, ensuring tailor-made lighting for every environment. With the FOLD 24 you combine style, flexibility and performance into a single lighting fitting.


Découvrez la liberté d'éclairer tous les angles avec notre projecteur FOLD 24. Grâce à son articulation, ce projecteur offre la possibilité de diriger la lumière exactement là où vous en avez besoin. Il convient à une grande variété de demandes, de la mise en valeur d'éléments architecturaux à la création d'atmosphères uniques dans les zones commerciales. Combinant un design élégant et une fonctionnalité avancée, FOLD 24 est conçu pour répondre à différentes exigences en matière d'éclairage. Choisissez entre la version compacte avec un module LED avec une alimentation directe 230 Vac (DOB) ou optez pour des performances maximales avec l'alimentation intégrée. La version DALI offre un contrôle encore plus avancé, vous permettant de moduler la lumière en fonction de vos besoins. La large sélection d'optiques complète le produit, offrant un éclairage sur mesure pour chaque endroit. Avec le FOLD 24, vous combinez style, flexibilité et performance en un seul luminaire.

FOLD 24

Flexibility on lighting. *Illuminez tous les angles.*



Fold 24
200x32x270mm



Fold 24 DOB
200x32x204mm

Colour:



Product type:
Materials:

Floodlights
extra-clear tempered glass, painted
aluminium housing, stainless steel bracket
3000K, 4000K (2700K on request)

Colour Temperature:


MADE IN ITALY



Item Produit	Height (mm) Hauteur (mm)	Power (W) Puissance (W)	Source flux (Lm) Flux nominale LED (Lm)	Fitting output (Lm) Flux appareil (Lm)	Class Classe	Supply Alimentation
Fold 24	270	40	5990	5630	⊕	220-240 Vac
Fold 24 DOB	204	25	2800	2370	⊕	230 Vac (DOB)

*Values from CCT 4000 K and medium beam / *Valeurs calculées avec CCT 4000K et optique medium.

Some of the lighting fitting could mount LED $\geq$ CRI 80 within the end of the availability / Certains luminaires peuvent être LED $\geq$ CRI 80 dans la limite des stocks disponibles.



on-off



DOB 230 Vac*




driver DALI


* Driver on board 230 Vac

OPTICS OPTIQUE


Vesion with opal glass available on request / Disponible sur demande en version avec verre opale

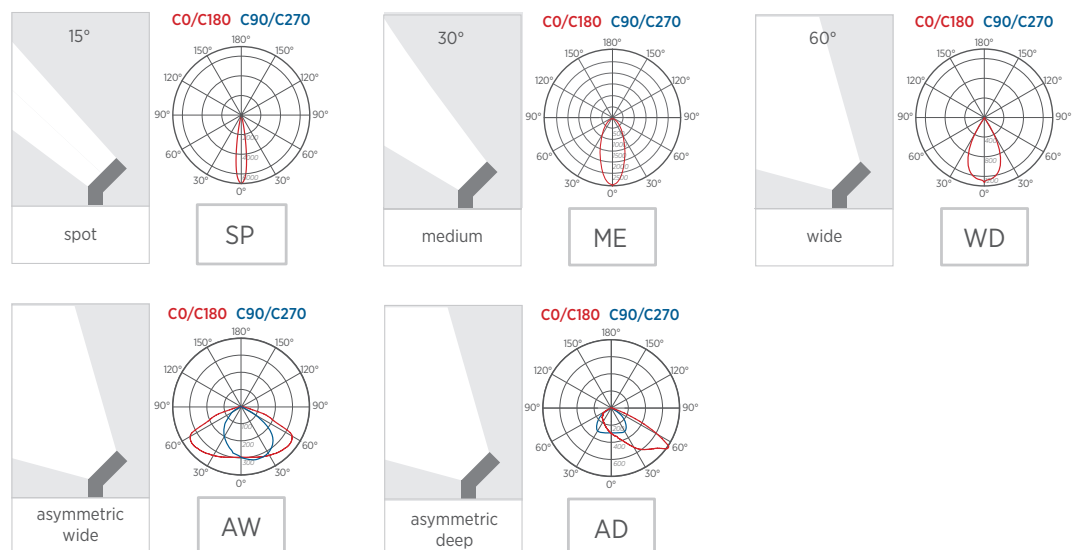


ACCESSORIES ACCESSOIRES



IP68 connector
connecteur IP68



fixed angle bracket
support d'angle



joint bracket
support orientable



FOLD 12 is the result of careful and continuous research into clean and essential lines. The distinctive geometry of this floodlight makes it suitable not only for inclusion in architectural and landscape contexts, but also gives it character and professionalism, ensuring high-performance lighting at the same time. Once again, the central joint provides unexpected flexibility, an additional strength for these floodlights offering versatile solutions that can be adapted to different lighting requirements. Available in 2 variants, the FOLD 12 can be provided in a compact version with 230 Vac direct power LED module (DOB) or with a high-performance integrated power supply. FOLD 12 is available also with DALI control system, providing more advanced and personalized lighting management.


Furthermore, the wide range of beams makes the product versatile, allowing lighting customization according to the specific needs of the environment or project where the floodlight is used.

FOLD 12 est le résultat d'une recherche attentive et continue de lignes épurées et essentielles. La géométrie particulière de ce projecteur permet non seulement de l'intégrer dans des contextes architecturaux et paysagers contemporains, mais aussi de lui donner du caractère et du professionnalisme, tout en garantissant un éclairage performant. Dans ce cas aussi, l'articulation centrale apporte une flexibilité inattendue, un atout supplémentaire pour ces projecteurs qui offrent des solutions polyvalentes et adaptables aux différentes exigences d'éclairage. Disponible en 2 variantes, le FOLD 12 peut être fourni dans une version compacte avec un module LED à alimentation directe 230 Vac (DOB) ou avec une alimentation intégrée haute performance. FOLD 12 est également disponible avec le système de contrôle DALI, qui permet une gestion plus avancée et personnalisée de l'éclairage.


En outre, la large gamme de faisceaux rend le produit polyvalent, permettant de personnaliser l'éclairage en fonction des besoins spécifiques de l'environnement ou du projet dans lequel le projecteur est utilisé.

FOLD 12

Change your lighting concept. *Changez votre conception de l'éclairage.*



Fold 12
200x32x216mm



Fold 12 DOB
200x32x151mm

Colour:



Product type:
Materials:

Floodlights
extra-clear tempered glass, painted
aluminium housing, stainless steel bracket
3000K, 4000K (2700K on request)

Colour Temperature:

MADE IN ITALY





Item Produit	Height (mm) Hauteur (mm)	Power (W) Puissance (W)	Source flux (Lm) Flux nominale LED (Lm)	Fitting output (Lm) Flux appareil (Lm)	Class Classe	Supply Alimentation
Fold 12	216	20	2900	2560	⊕	220-240 Vac
Fold 12 DOB	151	15	1750	1520	⊕	230 Vac (DOB)

*Values from CCT 4000 K and medium beam / *Valeurs calculées avec CCT 4000K et optique medium.

Some of the lighting fitting could mount LED $\geq$ CRI 80 within the end of the availability / Certains luminaires peuvent être LED $\geq$ CRI 80 dans la limite des stocks disponibles.



on-off



DOB 230 Vac*




driver DALI


* Driver on board 230 Vac

OPTICS OPTIQUE


Vesion with opal glass available on request / Disponible sur demande en version avec verre opale

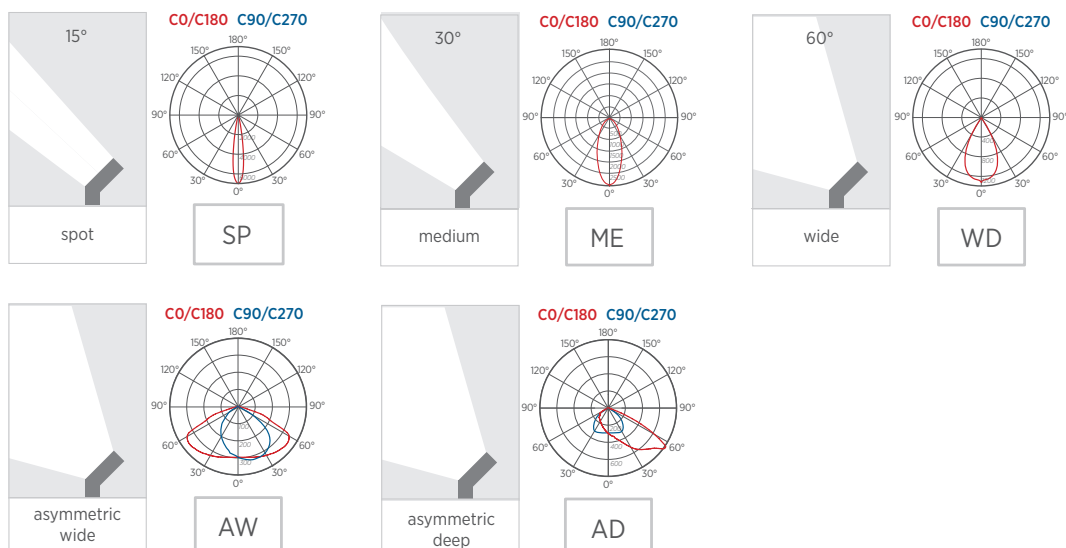


ACCESSORIES ACCESSOIRES



IP68 connector
connecteur IP68





fixed angle bracket
support d'angle




joint bracket
support orientable




AVAILABLE BRACKETS *SUPPORTES DISPONIBLES*

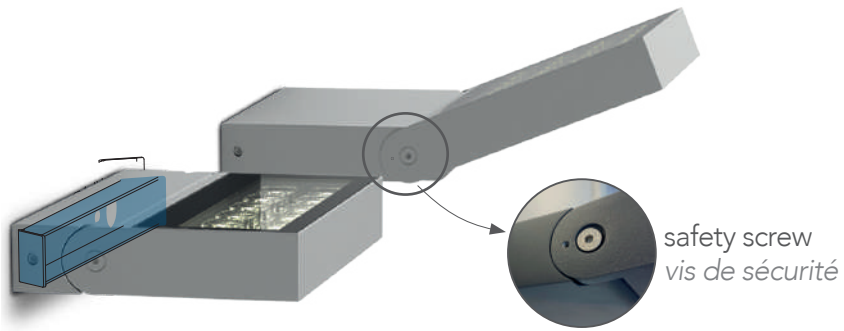

standard bracket *support standard*



joint bracket *support orientable*

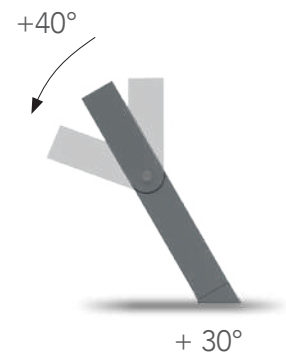

fixed angle bracket *support d'angle*



FOLD 24